



ETUDE DISTRIBUTION POUR LES POUDRES ET GRANULEUX

Tuyauterie Industrielle


Tuyaux soudés laser 500 mm



Tuyaux soudés laser

Tuyaux soudés laser longitudinalement avec une épaisseur de tôle de 0,75 à 1,25 mm.

Cette gamme est conçue pour résister à une dépression de 500 H₂O (5.000 Pa), voir graphiques séparés.

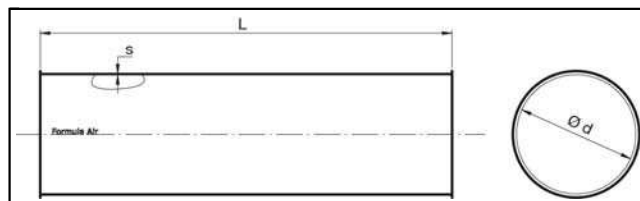

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »
- Autres longueurs
- Epaisseurs de tôles jusqu'à 3 mm, dépendant de la longueur et du diamètre

1 * à brides à partir de Ø700

Ø d mm	Code	L mm	s mm	Poids kg
80	AA05080	490	0.75	0.75
100	AA05100	490	0.75	0.94
120	AA05120	490	0.75	1.13
125	AA05125	490	0.75	1.18
140	AA05140	490	0.75	1.32
150	AA05150	490	0.75	1.41
160	AA05160	490	0.75	1.51
180	AA05180	490	0.75	1.70
200	AA05200	490	0.75	1.88
220	AA05220	490	0.75	2.04
225	AA05225	490	0.75	2.12
250	AA05250	490	0.75	2.36
275	AA05275	490	0.75	2.59
280	AA05280	490	0.75	2.63
300	AA05300	490	0.75	2.83
315	AA05315	490	0.88	3.49
350	AA05350	490	0.88	3.87
355	AA05355	490	0.88	4.00
400	AA05400	490	0.88	4.42
450	AA05450	490	0.88	4.98
500	AA05500	490	0.88	5.53
550	AA05550	490	1.00	6.91
560	AA05560	490	1.00	7.03
600	AA05600	490	1.00	7.54
630	AA05630	490	1.00	7.92
650	AA05650	490	1.00	8.17
700*	AA05700	490	1.00	15.86
710*	AA05710	490	1.00	16.20
750*	AA05750	490	1.00	18.47
800*	AA05800	490	1.00	20.23
850*	AA05850	490	1.00	21.50
900*	AA05900	490	1.00	22.77
950*	AA05950	490	1.25	27.67
1000*	AA05M10	490	1.25	29.09


Tuyaux avec porte d'inspection



Tuyaux avec porte d'inspection

Tuyaux avec porte d'inspection soudé longitudinalement à la molette.

Les portes d'inspection sont toujours produites avec une deuxième tôle pour un intérieur lisse.

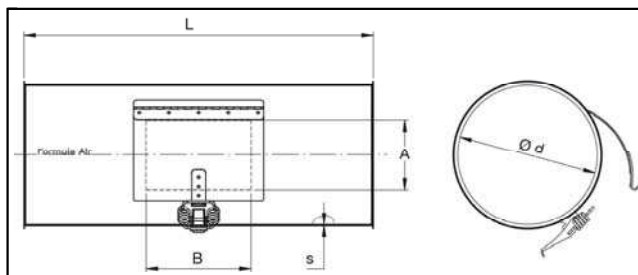

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées avec accessoires de fermeture.

Options

- Autres longueurs
- Autres épaisseurs de tôles
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections

Ø d mm	Code	s mm	L 500 mm	Overture A x B	Poids kg
80	AA05080-I	0.75	490	60x190	0.88
100	AA05100-I	0.75	490	60x190	1.11
120	AA05120-I	0.75	490	100x150	1.33
125	AA05125-I	0.75	490	100x150	1.38
140	AA05140-I	0.75	490	100x150	1.55
150	AA05150-I	0.75	490	100x150	1.66
160	AA05160-I	0.75	490	100x150	1.77
180	AA05180-I	0.75	490	100x150	1.99
200	AA05200-I	0.75	490	100x150	2.21
220	AA05220-I	0.75	490	100x150	2.41
225	AA05225-I	0.75	490	100x150	2.49
250	AA05250-I	0.75	490	100x150	2.76
275	AA05275-I	0.75	490	100x150	3.04
280	AA05280-I	0.75	490	100x150	3.27
300	AA05300-I	0.75	490	100x150	3.32
315	AA05315-I	0.75	490	100x150	3.48
350	AA05350-I	0.75	490	150x200	3.87
355	AA05355-I	0.88	490	150x200	3.92
400	AA05400-I	0.88	490	150x200	4.42
450	AA05450-I	0.88	490	150x200	4.98
500	AA05500-I	0.88	490	150x200	5.53
550	AA05550-I	0.88	490	150x200	6.08
560	AA05560-I	0.88	490	150x200	6.19
600	AA05600-I	0.88	490	150x200	6.64
630	AA05630-I	0.88	490	150x200	6.97
650	AA05650-I	0.88	490	150x200	7.19
700	AA05700-I	0.88	490	150x200	7.74
710	AA05710-I	0.88	490	150x200	7.85
750	AA05750-I	0.88	490	150x200	8.29
800	AA05800-I	0.88	490	150x200	10.05
850	AA05850-I	0.88	490	150x200	10.68
900	AA05900-I	0.88	490	150x200	11.31
950	AA05950-I	0.88	490	150x200	11.94
1000	AA05M10-I	0.88	490	150x200	12.57



Tuyaux télescopique



Tuyaux télescopique

Les tuyaux télescopiques sont soudés à la molette longitudinalement.

Composé d'un tuyau télescopique qui s'insère dans un tuyau standard (vendu séparément) et d'un collier rapide avec joint pour l'étanchéité.

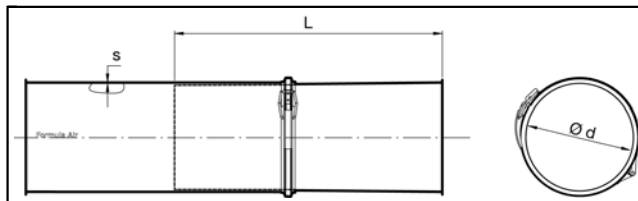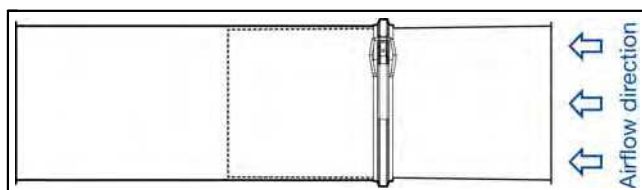

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées avec un bord de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres épaisseurs de tôles
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

1 La longueur utile de réglage est de +20 mm à 450 mm.

1 Pensez au sens du flux d'air à l'installation.

Ø d mm	Code	L mm	s mm	Poids kg
80	AA05080-T	494	0.75	0.75
100	AA05100-T	494	0.75	0.94
120	AA05120-T	494	0.75	1.13
125	AA05125-T	494	0.75	1.18
140	AA05140-T	494	0.75	1.32
150	AA05150-T	494	0.75	1.41
160	AA05160-T	494	0.75	1.51
180	AA05180-T	494	0.75	1.70
200	AA05200-T	494	0.75	1.88
220	AA05220-T	494	0.75	2.04
225	AA05225-T	494	0.75	2.12
250	AA05250-T	494	0.75	2.36
275	AA05275-T	494	0.75	2.59
280	AA05280-T	494	0.75	2.63
300	AA05300-T	494	0.75	2.83
315	AA05315-T	494	0.75	2.97
350	AA05350-T	494	0.75	3.30
355	AA05355-T	494	0.75	3.41
400	AA05400-T	494	0.88	4.42
450	AA05450-T	494	0.88	4.98
500	AA05500-T	494	0.88	5.53


Tuyaux soudés laser 1000 mm



Tuyaux soudés laser

Tuyaux soudés laser longitudinalement avec une épaisseur de tôle de 0,75 à 1,25 mm.

Cette gamme est conçue pour résister à une dépression de 500 H₂O (5.000 Pa), voir graphiques séparés.

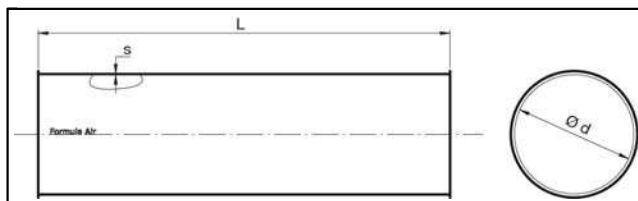

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.


Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »
- Autres longueurs
- Epaisseurs de tôles jusqu'à 3 mm, dépendant de la longueur et du diamètre

i * à brides à partir de Ø700

Ø d mm	Code	L mm	s mm	Poids kg
80	AA10080	990	0.75	1.51
100	AA10100	990	0.75	1.88
120	AA10120	990	0.75	2.26
125	AA10125	990	0.75	2.36
140	AA10140	990	0.75	2.64
150	AA10150	990	0.75	2.83
160	AA10160	990	0.75	3.02
180	AA10180	990	0.75	3.39
200	AA10200	990	0.75	3.77
220	AA10220	990	0.75	4.13
225	AA10225	990	0.75	4.24
250	AA10250	990	0.75	4.71
275	AA10275	990	0.75	5.18
280	AA10280	990	0.75	5.27
300	AA10300	990	0.75	5.65
315	AA10315	990	0.88	6.97
350	AA10350	990	0.88	7.74
355	AA10355	990	0.88	8.00
400	AA10400	990	0.88	8.85
450	AA10450	990	0.88	9.95
500	AA10500	990	0.88	11.06
550	AA10550	990	1.00	13.82
560	AA10560	990	1.00	14.06
600	AA10600	990	1.00	15.08
630	AA10630	990	1.00	15.84
650	AA10650	990	1.00	16.34
700*	AA10700	990	1.00	24.65
710*	AA10710	990	1.00	25.40
750*	AA10750	990	1.00	26.77
800*	AA10800	990	1.00	30.92
850*	AA10850	990	1.00	32.82
900*	AA10900	990	1.00	37.72
950*	AA10950	990	1.25	42.59
1000*	AA10M10	990	1.25	44.81

Tuyaux en tôle perforée

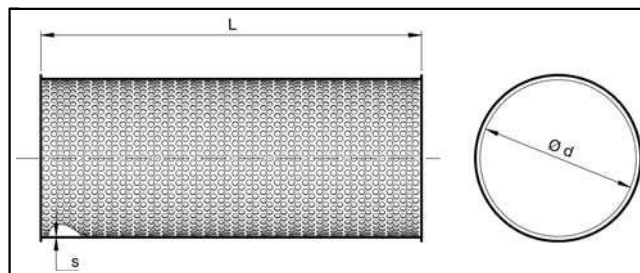

Tuyaux en tôle perforée

Ces tuyaux sont produits à partir de tôles galvanisées perforées avec 33% de vide.

Ils sont soudés par points longitudinalement.

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir avec des trous de 3 mm tous les 5 mm.

Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers

Options

- Autres longueurs
- Diamètre > Ø 630 mm
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	L mm	s mm	Poids kg
80	AA10080-P	990	1.00	1.35
100	AA10100-P	990	1.00	1.69
120	AA10120-P	990	1.00	2.02
125	AA10125-P	990	1.00	2.11
140	AA10140-P	990	1.00	2.36
150	AA10150-P	990	1.00	2.52
160	AA10160-P	990	1.00	2.70
180	AA10180-P	990	1.00	3.03
200	AA10200-P	990	1.00	3.37
220	AA10220-P	990	1.00	3.69
225	AA10225-P	990	1.00	3.79
250	AA10250-P	990	1.00	4.21
275	AA10275-P	990	1.00	4.63
280	AA10280-P	990	1.00	4.71
300	AA10300-P	990	1.00	5.05
315	AA10315-P	990	1.00	5.31
350	AA10350-P	990	1.00	5.90
355	AA10355-P	990	1.00	5.98
400	AA10400-P	990	1.00	6.74
450	AA10450-P	990	1.00	7.58
500	AA10500-P	990	1.00	8.42
550	AA10550-P	990	1.00	9.26
560	AA10560-P	990	1.00	9.42
600	AA10600-P	990	1.00	10.10
630	AA10630-P	990	1.00	10.61


Tuyaux soudés laser 1500 mm



Tuyaux soudés laser

Tuyaux soudés laser longitudinalement avec une épaisseur de tôle de 0,75 à 1,25 mm.

Cette gamme est conçue pour résister à une dépression de 500 H₂O (5.000 Pa), voir graphiques séparés.

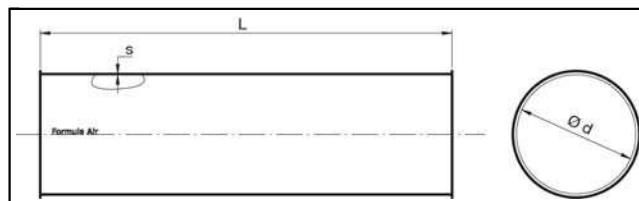

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »
- Autres longueurs
- Epaisseurs de tôles jusqu'à 3 mm, dépendant de la longueur et du diamètre

! * à brides à partir de Ø700

Ø d mm	Code	L mm	s mm	Poids kg
500	AA15500	1490	0.88	16.59
550	AA15550	1490	1.00	20.73
560	AA15560	1490	1.00	21.09
600	AA15600	1490	1.00	22.62
630	AA15630	1490	1.00	23.76
650	AA15650	1490	1.00	24.51
700*	AA15700	1490	1.00	33.45
710*	AA15710	1490	1.00	35.10
750*	AA15750	1490	1.00	38.45
800*	AA15800	1490	1.00	40.98
850*	AA15850	1490	1.00	43.50
900*	AA15900	1490	1.00	46.02
950*	AA15950	1490	1.25	57.51
1000*	AA15M10	1490	1.25	60.51


Tuyaux soudés laser 2000 mm



Tuyaux soudés laser

Tuyaux soudés laser longitudinalement avec une épaisseur de tôle de 0,75 à 1,25 mm.

Cette gamme est conçue pour résister à une dépression de 500 H₂O (5.000 Pa), voir graphiques séparés.

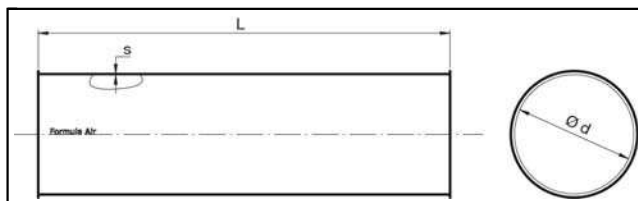

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »
- Autres longueurs
- Epaisseurs de tôles jusqu'à 3 mm, dépendant de la longueur et du diamètre

1 Pour les Ø500 et supérieurs, les tuyaux sont produits à partir de 2 tuyaux de 1m agrafés ensemble. Pour ces longueurs il est préconisé d'utiliser des longueurs de 1,5 m!


Ø d mm	Code	L mm	s mm	Poids kg
80	AA20080	1990	0.75	3.01
100	AA20100	1990	0.75	3.77
120	AA20120	1990	0.75	4.52
125	AA20125	1990	0.75	4.72
140	AA20140	1990	0.75	5.28
150	AA20150	1990	0.75	5.65
160	AA20160	1990	0.75	6.04
180	AA20180	1990	0.75	6.70
200	AA20200	1990	0.75	7.54
220	AA20220	1990	0.75	8.24
225	AA20225	1990	0.75	8.48
250	AA20250	1990	0.75	9.42
275	AA20275	1990	0.75	10.37
280	AA20280	1990	0.75	10.55
300	AA20300	1990	0.75	11.30
315	AA20315	1990	0.88	13.96
350	AA20350	1990	0.88	15.48
355	AA20355	1990	0.88	16.00
400	AA20400	1990	0.88	17.70
450	AA20450	1990	0.88	19.91

Prises d'air additionnelle



Prises d'air additionnelle AABM

Modèle multi fente conçu pour moduler le flux d'air
Construction standard soudé à la molette longitudinalement

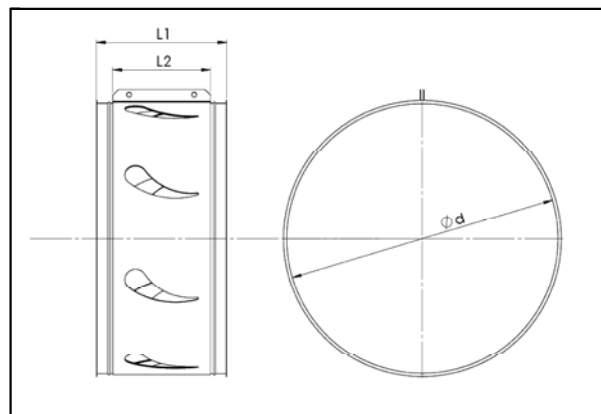

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type


Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres tailles de perforations
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	code	L1 mm	L2 mm	s mm
80	AABM080	240	180	0.88
100	AABM100	240	180	0.88
120	AABM120	240	180	0.88
140	AABM140	240	180	0.88
150	AABM150	240	180	0.88
160	AABM160	240	180	0.88
180	AABM180	240	180	0.88
200	AABM200	240	180	0.88
225	AABM225	240	180	0.88
250	AABM250	240	180	0.88
275	AABM275	240	180	0.88
300	AABM300	240	180	0.88
315	AABM315	240	180	0.88
350	AABM350	240	180	0.88
400	AABM400	240	180	0.88
450	AABM450	240	180	0.88
500	AABM500	240	180	0.88
550	AABM550	240	180	0.88

Manchons pour flexible

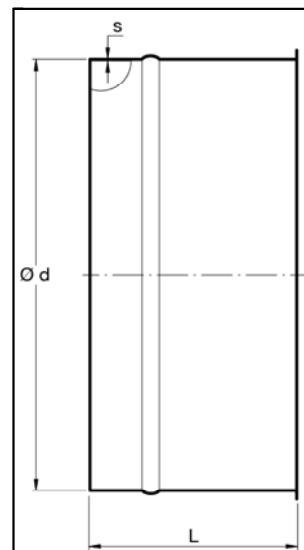

Manchons pour flexible AAH

Les manchons pour flexible sont en standard soudé à la molette longitudinalement.

Pour le raccordement de tout type de flexible. Collier non compris. Le diamètre extérieur est légèrement plus petit que le diamètre nominal du gainage pour adapter le flexible dessus.



Matère

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type


Tôles roulées avec un bord de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres diamètres
- Autres versions - par exemple avec le flexible à l'intérieur
- Versions soudée continue disponible à partir de 1,25 mm d'épaisseur
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d1 mm	code	L mm	s mm
80	AAH080	120	0.75
100	AAH100	120	0.75
120	AAH120	120	0.88
140	AAH140	120	0.88
150	AAH150	120	0.88
160	AAH160	120	0.88
180	AAH180	120	0.88
200	AAH200	120	0.88
225	AAH225	120	0.88
250	AAH250	120	0.88
275	AAH275	120	0.88
300	AAH300	120	0.88
350	AAH350	120	0.88
400	AAH400	120	0.88
450	AAH450	120	0.88
500	AAH500	120	0.88

Portes d'inspection type "D" avec système de fermeture - seule

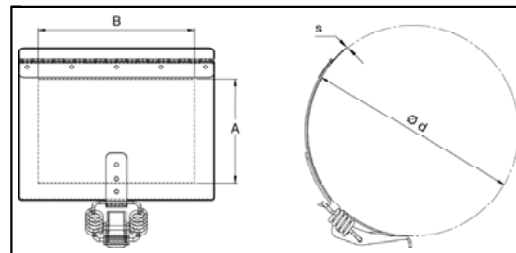

Portes d'inspection type "D" avec système de fermeture - seule

Les portes d'inspections type "D" peuvent être placée sur des tuyaux existants

La porte d'inspection est toujours produite avec une plaque intérieure pour une surface lisse à l'intérieur du tuyau.

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées avec accessoires de fermeture (charnière et mécanisme de verrouillage).

Options

- Autres épaisseurs de tôles

Assemblage

Sur longueur droite.

1 Veuillez stipuler le diamètre de tuyau lors de la commande!

Ø d mm	Code	Overture A x B	s mm
80	AAID080	60 x 190	0.88
100	AAID100	60 x 190	0.88
120	AAID120	100 x 150	0.88
125	AAID125	100 x 150	0.88
140	AAID140	100 x 150	0.88
150	AAID150	100 x 150	0.88
160	AAID160	100 x 150	0.88
180	AAID180	100 x 150	0.88
200	AAID200	100 x 150	0.88
220	AAID220	100 x 150	0.88
225	AAID225	100 x 150	0.88
250	AAID250	100 x 150	0.88
275	AAID275	100 x 150	0.88
300	AAID300	100 x 150	0.88
315	AAID315	100 x 150	0.88
350	AAID350	150 x 200	0.88
355	AAID355	150 x 200	0.88
400	AAID400	150 x 200	0.88
450	AAID450	150 x 200	0.88
500	AAID500	150 x 200	0.88
550	AAID550	150 x 200	0.88
560	AAID560	150 x 200	0.88
600	AAID600	150 x 200	0.88
630	AAID630	150 x 200	0.88
650	AAID650	150 x 200	0.88
700	AAID700	150 x 200	0.88
710	AAID710	150 x 200	0.88
750	AAID750	150 x 200	0.88
800	AAID800	150 x 200	0.88
850	AAID850	150 x 200	0.88
900	AAID900	150 x 200	0.88
950	AAID950	150 x 200	0.88
1000	AAIDM10	150 x 200	0.88


Porte d'inspection type "M" - seule



Porte d'inspection type "M" - seule

Les portes d'inspection type "M" sont facile à adapter sur un tuyau existant.

Le couvercle est complètement démontable et reste étanches après multiples usages. Disponible dans cinq tailles, avec couvercle intérieur et extérieur et deux boulons étoile.

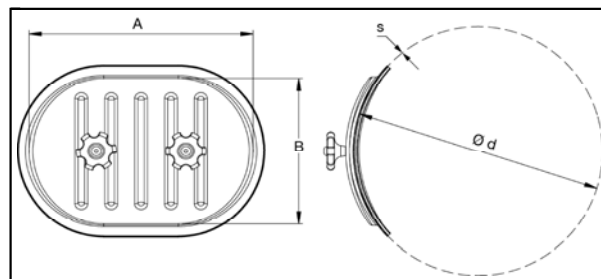

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles pressée avec joint Polyéthylène et boulons en étoiles POM (température de travail : max. +70 °C).

Options



- Disponible en acier inoxydable ou en aluminium
- Avec bords en caoutchouc (SKK) et boutons POM (température de travail : max. +80 °C).
- Avec joint en laine céramique et boutons métalliques (HT) (température de travail acier galvanisé : max. +200 °C; température de travail version acier inoxydable: max. +300 °C)
- Avec joint silicone et boutons POM (température de travail : max. +80 °C)
- Avec joint silicone et boutons métalliques (HT)(température de travail: max. +200 °C)
- Avec câble de retenue pour éviter de perdre la porte
- Pour gainage rectangulaire



Veillez stipuler le diamètre de tuyau lors de la commande!


Ø d mm	Code	Taille A x B	s mm	Poids kg
80	AAIDM080	180 x 80	1.00	0.32
100	AAIDM100	180 x 80	1.00	0.32
125	AAIDM125	180 x 80	1.00	0.32
140	AAIDM140	180 x 80	1.00	0.32
160	AAIDM160	180 x 80	1.00	0.32
140	AAIDM140	200 x 100	1.00	0.38
150	AAIDM150	200 x 100	1.00	0.38
160	AAIDM160	200 x 100	1.00	0.38
180	AAIDM180	200 x 100	1.00	0.38
200	AAIDM200	200 x 100	1.00	0.38
225	AAIDM225	200 x 100	1.00	0.38
250	AAIDM250	200 x 100	1.00	0.38
280	AAIDM280	200 x 100	1.00	0.38
315	AAIDM315	200 x 100	1.00	0.38
355	AAIDM355	200 x 100	1.00	0.38
280	AAIDM280	300 x 200	1.00	1.05
315	AAIDM315	300 x 200	1.00	1.05
355	AAIDM355	300 x 200	1.00	1.05

Porte d'inspection type "M" - seule

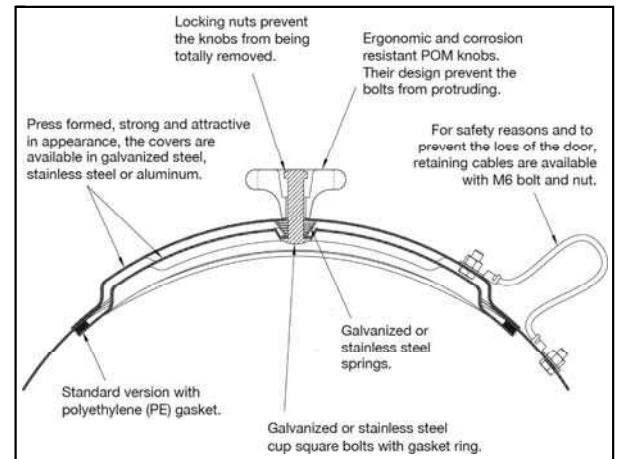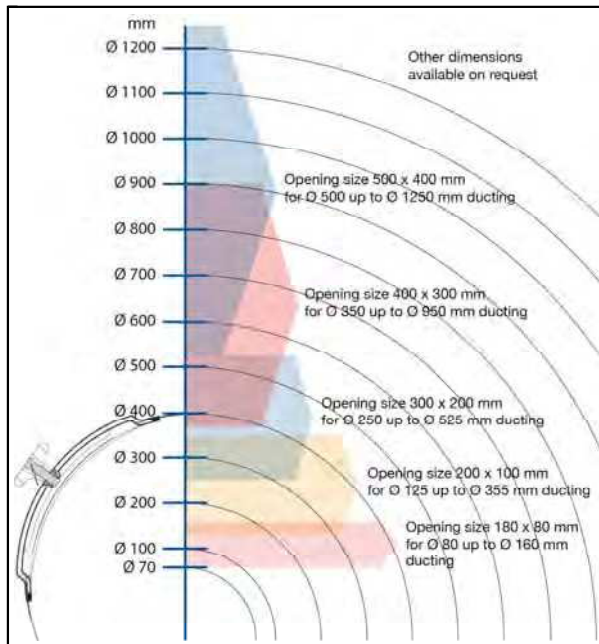

Ø d mm	Code	Taille A x B	s mm	Poids kg
400	AAIDM400	300 x 200	1.00	1.05
450	AAIDM450	300 x 200	1.00	1.05
500	AAIDM500	300 x 200	1.00	1.05
400	AAIDM400	400 x 300	1.00	2.17
450	AAIDM450	400 x 300	1.00	2.17
500	AAIDM500	400 x 300	1.00	2.17
560	AAIDM560	400 x 300	1.00	2.17
630	AAIDM630	400 x 300	1.00	2.17
710	AAIDM710	400 x 300	1.00	2.17
800	AAIDM800	400 x 300	1.00	2.17
900	AAIDM900	400 x 300	1.00	2.17
560	AAIDM560	500 x 400	1.00	4.18
630	AAIDM630	500 x 400	1.00	4.18
710	AAIDM710	500 x 400	1.00	4.18
800	AAIDM800	500 x 400	1.00	4.18
900	AAIDM900	500 x 400	1.00	4.18
1000	AAIDMM10	500 x 400	1.00	4.18

Portes d'inspection type "NFX" avec couvercle libre

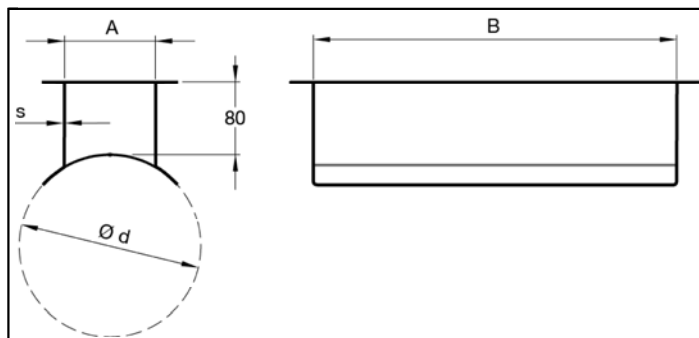

Portes d'inspection type "NFX" avec couvercle libre

Les portes d'inspection type 'NFX' sont produites selon la norme NFX44-052 et peuvent être posées sur tout tuyau existant. Les portes se fixent à l'aide de rivets ou vis auto-forrantes. Le couvercle est fixé par boulons M8.

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.
Inclus mousse d'étanchéité.

Type

Tôles soudées, couvercle avec joint d'étanchéité et boulons inclus.

1 Veuillez stipuler le diamètre de tuyau lors de la commande!

Ø d mm	Code	Overture A x B	s mm
120	AAIDN120	100 x 400	1.50
125	AAIDN125	100 x 400	1.50
140	AAIDN140	100 x 400	1.50
150	AAIDN150	100 x 400	1.50
160	AAIDN160	100 x 400	1.50
180	AAIDN180	100 x 400	1.50
200	AAIDN200	100 x 400	1.50
220	AAIDN220	100 x 400	1.50
225	AAIDN225	100 x 400	1.50
250	AAIDN250	100 x 400	1.50
275	AAIDN275	100 x 400	1.50
280	AAIDN280	100 x 400	1.50
300	AAIDN300	100 x 400	1.50
315	AAIDN315	100 x 400	1.50
350	AAIDN350	100 x 400	1.50
355	AAIDN355	100 x 400	1.50
400	AAIDN400	100 x 400	1.50
450	AAIDN450	100 x 400	1.50
500	AAIDN500	100 x 400	1.50
550	AAIDN550	100 x 400	1.50
560	AAIDN560	100 x 400	1.50
600	AAIDN600	100 x 400	1.50
630	AAIDN630	100 x 400	1.50
650	AAIDN650	100 x 400	1.50
700	AAIDN700	100 x 400	1.50
710	AAIDN710	100 x 400	1.50
750	AAIDN750	100 x 400	1.50
800	AAIDN800	100 x 400	1.50
850	AAIDN850	100 x 400	1.50
900	AAIDN900	100 x 400	1.50
950	AAIDN950	100 x 400	1.50
1000	AAIDNM10	100 x 400	1.50

Clapets anti-retour




Clapets anti-retour AAR


Clapets anti-retour avec contrepoids ajustable.

Corps en 0,88 mm et plaque de fermeture en 3 mm.

Avec roulement sur l'axe de la plaque pour une aisance de mouvement et étanchéité.

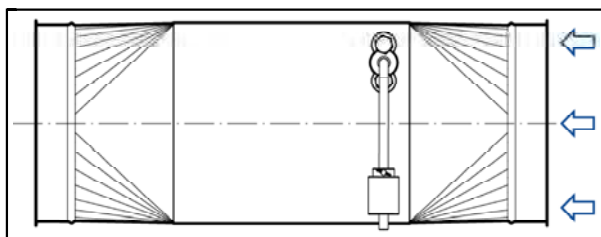

Direction du flux d'air

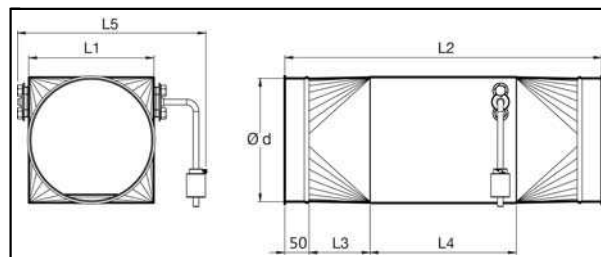

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles coupées et soudées par points ou à la molette, avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.


Options

- Autres diamètres
- Autres longueurs
- Version pour montage à la verticale
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

! En standard, ce clapet est conçu pour un montage à l'horizontal.

Ø mm	code	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	s mm
140	AAR140	155	450	75	200	294	0.75
150	AAR150	155	450	75	200	294	0.88
160	AAR160	165	470	80	210	304	0.88
180	AAR180	185	510	90	230	324	0.88
200	AAR200	205	550	100	250	344	0.88
250	AAR250	255	650	125	300	394	0.88
300	AAR300	305	750	150	350	444	0.88
315	AAR315	320	785	157	365	459	0.88
350	AAR350	355	900	175	400	494	0.88
400	AAR400	405	950	200	450	544	0.88
450	AAR450	455	1050	225	500	594	0.88
500	AAR500	505	1150	250	550	644	0.88
550	AAR550	555	1250	275	600	694	0.88

Coudes emboutis R=1,5D 7,5°



Coudes emboutis R=1,5D 7,5°

Les coudes emboutis sont composés de deux demi coques longitudinalement soudées par points.

Ces coudes conviennent pour le transport de matière (poussières, copeaux, grains, ..) et existent uniquement en R=1,5D. Pour d'autres diamètres et rayons, il faut passer aux coudes à segments.

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles embouties soudées ensemble par points avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres rayons, voir coudes à segments
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »


Ø d mm	Code	R mm	s mm	Poids kg
80	AB1080	120	1.00	0.05
100	AB1100	150	1.00	0.08
120	AB1120	180	1.00	0.10
125	AB1125	187.5	1.00	0.12
140	AB1140	210	1.00	0.15
150	AB1150	225	1.00	0.20
160	AB1160	240	1.00	0.25
180	AB1180	270	1.00	0.30
200	AB1200	300	1.00	0.35
225	AB1225	337.5	1.00	0.37
250	AB1250	375	1.00	0.40
275	AB1275	412.5	1.00	0.43
300	AB1300	450	1.00	0.50

Coudes à segments R=1,5D 7,5°



Coudes à segments R=1,5D 7,5°

Coudes en un segment d'épaisseur de 0.75 - 0.88 mm.

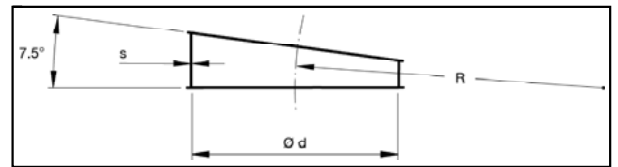

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres épaisseurs de tôles
- Autres rayons ($R = D$, $R = 2D$, $R = 3D$, $R = 4D$, $R = 5D$)
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	Nombre de segments	R mm	s mm	Poids kg
140	AB11401AAS09	1	210	0.75	0.07
150	AB11501AAS09	1	225	0.75	0.07
160	AB11601AAS09	1	240	0.75	0.14
180	AB11801AAS09	1	270	0.75	0.14
200	AB12001AAS09	1	300	0.75	0.14
220	AB12201AAS09	1	330	0.75	0.16
225	AB12251AAS09	1	337.5	0.75	0.21
250	AB12501AAS09	1	375	0.75	0.28
275	AB12751AAS09	1	412.5	0.88	0.35
280	AB12801AAS09	1	420	0.88	0.36
300	AB13001AAS09	1	450	0.88	0.42
315	AB13151AAS09	1	472.5	0.88	0.42
350	AB13501AAS09	1	525	0.88	0.56
355	AB13551AAS09	1	532.5	0.88	0.59
400	AB14001AAS09	1	600	0.88	0.70
450	AB14501AAS09	1	675	0.88	1.10
500	AB15001AAS09	1	750	0.88	1.40
550	AB15501AAS09	1	825	0.88	1.70
560	AB15601AAS09	1	840	0.88	1.76
600	AB16001AAS09	1	900	0.88	2.00
630	AB16301AAS09	1	945	0.88	2.10
650	AB16501AAS09	1	975	0.88	2.35
700	AB17001AAS09	1	1050	0.88	2.70
710	AB17101AAS09	1	1065	0.88	2.78
750	AB17501AAS09	1	1125	0.88	3.10
800	AB18001AAS09	1	1200	0.88	3.50
850	AB18501AAS09	1	1275	0.88	4.00
900	AB19001AAS09	1	1350	0.88	4.50
950	AB19501AAS09	1	1425	0.88	5.00
1000	AB1M101AAS09	1	1500	0.88	5.50


Coudes emboutis R=1.5D 15°



Coudes emboutis R=1.5D 15°

Les coudes emboutis sont composés de deux demi coques longitudinalement soudées par points.

Ces coudes conviennent pour le transport de matière (poussières, copeaux, grains, ..) et existent uniquement en R=1,5D. Pour d'autres diamètres et rayons, il faut passer aux coudes à segments.

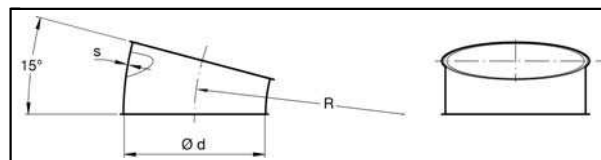

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres épaisseurs de tôles
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	R mm	s mm	Poids kg
80	AB2080	120	1.00	0.08
100	AB2100	150	1.00	0.10
120	AB2120	180	1.00	0.15
125	AB2125	187.5	1.00	0.17
140	AB2140	210	1.00	0.20
150	AB2150	225	1.00	0.25
160	AB2160	240	1.00	0.30
180	AB2180	270	1.00	0.40
200	AB2200	300	1.00	0.50
225	AB2225	337.5	1.00	0.60
250	AB2250	375	1.00	0.75
275	AB2275	412.5	1.00	0.90
300	AB2300	450	1.00	1.00

Coudes étirés R=2D 15°




Coudes étirés R=2D 15°

Coudes produits à partir d'un tuyau soudé laser étirés au bon rayon. Totalement étanches, ils sont préconisés dans des applications de brouillard d'huile.

Ces coudes sont appropriés pour le transport de matière comme de la poussière ou des copeaux mais aussi pour les applications textiles ou papier car ils sont complètement lisse à l'intérieur.

Uniquement disponibles en R=2D et du Ø80 au Ø250. Pour tout autre diamètre ou rayon, voir les coudes à segments dans cette section. (en option en 1,25mm étanche pour le brouillard d'huile)

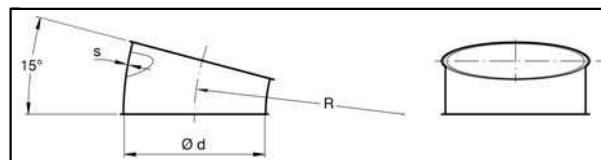

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Coudes étirés entièrement étanches avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

❗ Ces coudes sont prolongés de 2 manchettes qui lui confèrent un rayon légèrement supérieur à 2D. Voir mesures ci-dessous.


Ø d mm	Code	R mm	s mm	Poids kg
80	AB20802AAP09	184	0.88	0.07
100	AB21002AAP09	224	0.88	0.14
120	AB21202AAP09	264	0.88	0.14
125	AB21252AAP09	267	0.88	0.22
140	AB21402AAP09	304	0.88	0.22
150	AB21502AAP09	319	0.88	0.29
160	AB21602AAP09	344	0.88	0.29
180	AB21802AAP09	384	0.88	0.36
200	AB22002AAP09	424	0.88	0.50
250	AB22502AAP09	520	0.88	0.72

Coudes à segments R=1,5D 15°



Coudes à segments R=1,5D 15°

Coudes en un segment d'épaisseur de 0.75 - 0.88 mm.

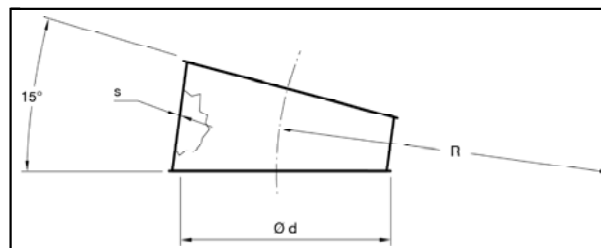

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres épaisseurs de tôles
- Autres rayons ($R = D$, $R = 2D$, $R = 3D$, $R = 4D$, $R = 5D$)
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	Nombre de segments	R mm	s mm	Poids kg
140	AB21401AAS09	1	210	0.75	0.14
150	AB21501AAS09	1	225	0.75	0.21
160	AB21601AAS09	1	240	0.75	0.21
180	AB21801AAS09	1	270	0.75	0.28
200	AB22001AAS09	1	300	0.75	0.35
220	AB22201AAS09	1	330	0.75	0.36
225	AB22251AAS09	1	337.5	0.75	0.42
250	AB22501AAS09	1	375	0.75	0.56
275	AB22751AAS09	1	412.5	0.88	0.63
280	AB22801AAS09	1	420	0.88	0.65
300	AB23001AAS09	1	450	0.88	0.77
315	AB23151AAS09	1	472.5	0.88	0.84
350	AB23501AAS09	1	525	0.88	1.06
355	AB23551AAS09	1	532.5	0.88	1.09
400	AB24001AAS09	1	600	0.88	1.41
450	AB24501AAS09	1	675	0.88	2.25
500	AB25001AAS09	1	750	0.88	2.80
550	AB25501AAS09	1	825	0.88	3.40
560	AB25601AAS09	1	840	0.88	3.52
600	AB26001AAS09	1	900	0.88	4.00
630	AB26301AAS09	1	945	0.88	4.20
650	AB26501AAS09	1	975	0.88	4.70
700	AB27001AAS09	1	1050	0.88	5.40
710	AB27101AAS09	1	1065	0.88	5.56
750	AB27501AAS09	1	1125	0.88	6.20
800	AB28001AAS09	1	1200	0.88	7.00
850	AB28501AAS09	1	1275	0.88	8.00
900	AB29001AAS09	1	1350	0.88	9.00
950	AB29501AAS09	1	1425	0.88	10.00
1000	AB2M101AAS09	1	1500	0.88	11.00


Coudes emboutis R=1,5D 30°



Coudes emboutis R=1,5D 30°

Les coudes emboutis sont composés de deux demi coques longitudinalement soudées par points.

Ces coudes conviennent pour le transport de matière (poussières, copeaux, grains, ..) et existent uniquement en R=1,5D. Pour d'autres diamètres et rayons, il faut passer aux coudes à segments.

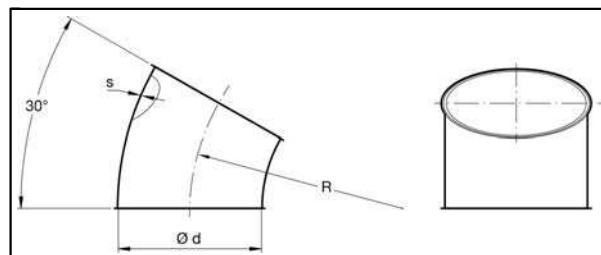

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles embouties soudées par points avec bords de 6 mm pour tous types de colliers.

Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	R mm	s mm	Poids kg
80	AB3080	120	0.88	0.15
100	AB3100	150	0.88	0.20
120	AB3120	180	0.88	0.30
125	AB3125	187.5	1.00	0.35
140	AB3140	210	0.88	0.40
150	AB3150	225	1.00	0.50
160	AB3160	240	1.00	0.60
180	AB3180	270	1.00	0.80
200	AB3200	300	1.00	1.00
225	AB3225	337.5	1.00	1.20
250	AB3250	375	1.00	1.50
275	AB3275	412.5	1.00	1.80
300	AB3300	450	1.00	2.05

Coudes étirés R=2D 30°




Coudes étirés R=2D 30°

Coudes produits à partir d'un tuyau soudé laser étirés au bon rayon. Totalement étanches, ils sont préconisés dans des applications de brouillard d'huile.

Ces coudes sont appropriés pour le transport de matière comme de la poussière ou des copeaux mais aussi pour les applications textiles ou papier car ils sont complètement lisse à l'intérieur.

Uniquement disponibles en R=2D et du Ø80 au Ø250. Pour tout autre diamètre ou rayon, voir les coudes à segments dans cette section. (en option en 1,25mm étanche pour le brouillard d'huile)

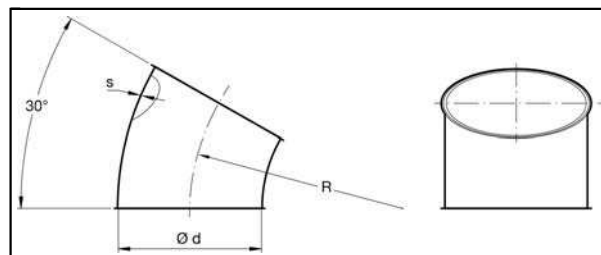

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Coudes étirés entièrement étanches avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

❗ Ces coudes sont prolongés de 2 manchettes qui lui confèrent un rayon légèrement supérieur à 2D. Voir mesures ci-dessous.


Ø d mm	Code	R mm	s mm	Poids kg
80	AB30802AAP09	184	0.88	0.14
100	AB31002AAP09	224	0.88	0.22
120	AB31202AAP09	264	0.88	0.36
125	AB31252AAP09	267	0.88	0.36
140	AB31402AAP09	304	0.88	0.43
150	AB31502AAP09	319	0.88	0.50
160	AB31602AAP09	344	0.88	0.58
180	AB31802AAP09	384	0.88	0.79
200	AB32002AAP09	424	0.88	0.94
250	AB32502AAP09	520	0.88	1.51

Coudes à segments R=1,5D 30°



Coudes à segments R=1,5D 30°

Coudes assemblés à partir de segments avec une épaisseur de 0.75 - 0.88 mm. A partir du diamètre Ø 225 mm les segments intermédiaires sont de 15°.

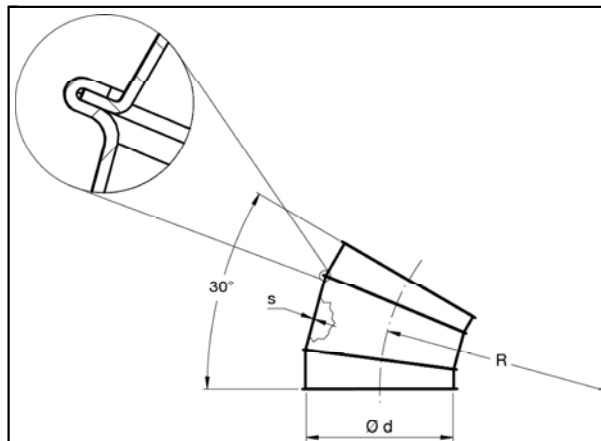

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Segments roulés soudés à la molette et agrafés ensemble avec des bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres épaisseurs de tôles
- Autres rayons ($R = D$, $R = 2D$, $R = 3D$, $R = 4D$, $R = 5D$)
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	Nombre de segments	R mm	s mm	Poids kg
140	AB31401AAS09	2 + 1	210	0.75	0.35
150	AB31501AAS09	2 + 1	225	0.75	0.42
160	AB31601AAS09	2 + 1	240	0.75	0.42
180	AB31801AAS09	2 + 1	270	0.75	0.56
200	AB32001AAS09	2 + 1	300	0.75	0.70
220	AB32201AAS09	2 + 1	330	0.75	0.78
225	AB32251AAS09	2 + 1	337.5	0.75	0.84
250	AB32501AAS09	2 + 1	375	0.75	1.06
275	AB32751AAS09	2 + 1	412.5	0.88	1.34
280	AB32801AAS09	2 + 1	420	0.88	1.40
300	AB33001AAS09	2 + 1	450	0.88	1.55
315	AB33151AAS09	2 + 1	472.5	0.88	1.69
350	AB33501AAS09	2 + 1	525	0.88	2.11
355	AB33551AAS09	2 + 1	532.5	0.88	2.17
400	AB34001AAS09	2 + 1	600	0.88	2.75
450	AB34501AAS09	2 + 1	675	0.88	4.50
500	AB35001AAS09	2 + 1	750	0.88	5.60
550	AB35501AAS09	2 + 1	825	0.88	6.80
560	AB35601AAS09	2 + 1	840	0.88	7.05
600	AB36001AAS09	2 + 1	900	0.88	8.05
630	AB36301AAS09	2 + 1	945	0.88	8.40
650	AB36501AAS09	2 + 1	975	0.88	9.40
700	AB37001AAS09	2 + 1	1050	0.88	10.90
710	AB37101AAS09	2 + 1	1065	0.88	11.20
750	AB37501AAS09	2 + 1	1125	0.88	12.40
800	AB38001AAS09	2 + 1	1200	0.88	14.05
850	AB38501AAS09	2 + 1	1275	0.88	16.00
900	AB39001AAS09	2 + 1	1350	0.88	18.00
950	AB39501AAS09	2 + 1	1425	0.88	20.00
1000	AB3M101AAS09	2 + 1	1500	0.88	22.00


Coudes emboutis R=1,5D 45°



Coudes emboutis R=1,5D 45°

Les coudes emboutis sont composés de deux demi coques longitudinalement soudées par points.

Ces coudes conviennent pour le transport de matière (poussières, copeaux, grains, ..) et existent uniquement en R=1,5D. Pour d'autres diamètres et rayons, il faut passer aux coudes à segments.

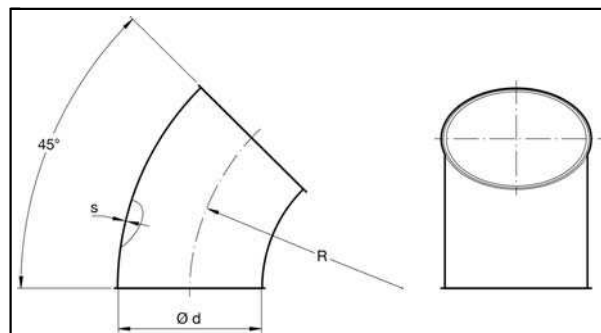

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles embouties soudées par points avec bords de 6 mm pour tous types de colliers.

Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	R mm	s mm	Poids kg
80	AB5080	120	1.20	0.20
100	AB5100	150	1.20	0.25
120	AB5120	180	1.20	0.40
125	AB5125	187.5	1.20	0.45
140	AB5140	210	1.20	0.55
150	AB5150	225	1.20	0.60
160	AB5160	240	1.20	0.75
180	AB5180	270	1.20	1.00
200	AB5200	300	1.20	1.25
225	AB5225	337.5	1.20	1.60
250	AB5250	375	1.20	2.00
275	AB5275	412.5	1.20	2.40
300	AB5300	450	1.20	2.75

Coudes étirés R=2D 45°




Coudes étirés R=2D 45°

Coudes produits à partir d'un tuyau soudé laser étirés au bon rayon. Totalement étanches, ils sont préconisés dans des applications de brouillard d'huile.

Ces coudes sont appropriés pour le transport de matière comme de la poussière ou des copeaux mais aussi pour les applications textiles ou papier car ils sont complètement lisse à l'intérieur.

Uniquement disponibles en R=2D et du Ø80 au Ø250. Pour tout autre diamètre ou rayon, voir les coudes à segments dans cette section. (en option en 1,25mm étanche pour le brouillard d'huile)

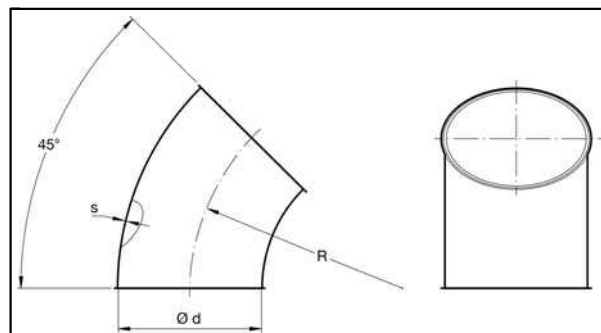

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Coudes étirés entièrement étanches avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.


Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

❗ Ces coudes sont prolongés de 2 manchettes qui lui confèrent un rayon légèrement supérieur à 2D. Voir mesures ci-dessous.

Ø d mm	Code	R mm	s mm	Poids kg
80	AB50802AAP09	184	0.88	0.22
100	AB51002AAP09	224	0.88	0.36
120	AB51202AAP09	264	0.88	0.50
125	AB51252AAP09	267	0.88	0.58
140	AB51402AAP09	304	0.88	0.72
150	AB51502AAP09	319	0.88	0.79
160	AB51602AAP09	344	0.88	0.94
180	AB51802AAP09	384	0.88	1.15
200	AB52002AAP09	424	0.88	1.44
250	AB52502AAP09	520	0.88	2.23

Coudes à segments R=1,5D 45°

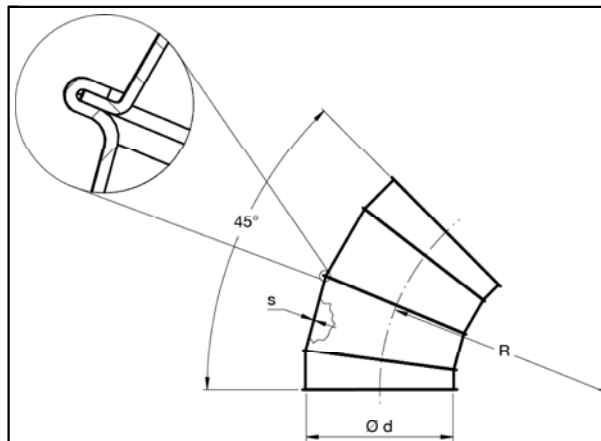

Coudes à segments R=1,5D 45°

Coudes assemblés à partir de segments avec une épaisseur de 0.75 - 0.88 mm. A partir du diamètre Ø 225 mm les segments intermédiaires sont de 15°.

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Segments roulés soudés à la molette et agrafés ensemble avec des bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres épaisseurs de tôles
- Autres rayons (R = D, R = 2D, R = 3D, R = 4D, R = 5D)
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	Nombre de segments	R mm	s mm	Poids kg
140	AB51401AAS09	1 + 2	210	0.75	0.49
150	AB51501AAS09	1 + 2	225	0.75	0.56
160	AB5160AAS09	1 + 2	240	0.75	0.63
180	AB51801AAS09	1 + 2	270	0.75	0.84
200	AB52001AAS09	1 + 2	300	0.75	1.06
220	AB52201AAS09	1 + 2	330	0.75	1.26
225	AB52251AAS09	1 + 2	337.5	0.75	1.34
250	AB52501AAS09	1 + 2	375	0.75	1.62
275	AB52751AAS09	1 + 2	412.5	0.88	1.97
280	AB52801AAS09	1 + 2	420	0.88	2.05
300	AB53001AAS09	1 + 2	450	0.88	2.32
315	AB53151AAS09	1 + 2	472.5	0.88	2.60
350	AB53501AAS09	1 + 2	525	0.88	3.17
355	AB53551AAS09	1 + 2	532.5	0.88	3.26
400	AB54001AAS09	1 + 2	600	0.88	4.15
450	AB54501AAS09	2 + 2	675	0.88	6.00
500	AB55001AAS09	2 + 2	750	0.88	7.50
550	AB55501AAS09	2 + 2	825	0.88	9.00
560	AB55601AAS09	2 + 2	840	0.88	9.35
600	AB56001AAS09	2 + 2	900	0.88	10.75
630	AB56301AAS09	2 + 2	945	0.88	11.20
650	AB56501AAS09	2 + 2	975	0.88	12.50
700	AB57001AAS09	2 + 2	1050	0.88	14.50
710	AB57101AAS09	2 + 2	1065	0.88	14.90
750	AB57501AAS09	2 + 2	1125	0.88	16.50
800	AB58001AAS09	2 + 2	1200	0.88	18.75
850	AB58501AAS09	2 + 2	1275	0.88	21.25
900	AB59001AAS09	2 + 2	1350	0.88	24.00
950	AB59501AAS09	2 + 2	1425	0.88	26.50
1000	AB5M101AAS09	2 + 2	1500	0.88	29.50


Coudes emboutis R=1,5D 60°



Coudes emboutis R=1,5D 60°

Les coudes emboutis sont composés de deux demi coques longitudinalement soudées par points.

Ces coudes conviennent pour le transport de matière (poussières, copeaux, grains, ..) et existent uniquement en R=1,5D. Pour d'autres diamètres et rayons, il faut passer aux coudes à segments.

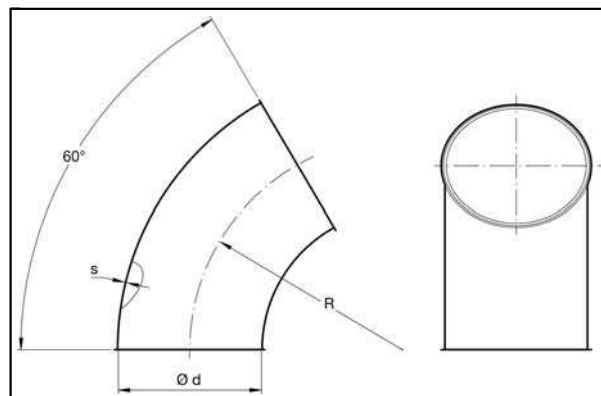

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles embouties soudées par points avec bords de 6 mm pour tous types de colliers.

Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	R mm	s mm	Poids kg
80	AB6080	120	0.88	0.35
100	AB6100	150	0.88	0.45
120	AB6120	180	0.88	0.70
125	AB6125	187.5	1.00	0.75
140	AB6140	210	0.88	1.00
150	AB6150	225	1.00	1.10
160	AB6160	240	1.00	1.25
180	AB6180	270	1.00	1.75
200	AB6200	300	1.00	2.00
225	AB6225	337.5	1.00	2.60
250	AB6250	375	1.00	3.20
275	AB6275	412.5	1.00	3.60
300	AB6300	450	1.00	4.00

Coudes étirés R=2D 60°




Coudes étirés R=2D 60°

Coudes produits à partir d'un tuyau soudé laser étirés au bon rayon. Totalement étanches, ils sont préconisés dans des applications de brouillard d'huile.

Ces coudes sont appropriés pour le transport de matière comme de la poussière ou des copeaux mais aussi pour les applications textiles ou papier car ils sont complètement lisse à l'intérieur.

Uniquement disponibles en R=2D et du Ø80 au Ø250. Pour tout autre diamètre ou rayon, voir les coudes à segments dans cette section. (en option en 1,25mm étanche pour le brouillard d'huile)

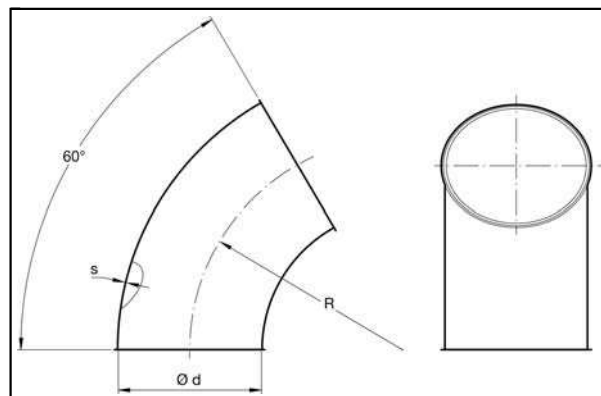

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Coudes étirés entièrement étanches avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

❶ Ces coudes sont prolongés de 2 manchettes qui lui confèrent un rayon légèrement supérieur à 2D. Voir mesures ci-dessous.


Ø d mm	Code	R mm	s mm	Poids kg
80	AB60802AAP09	184	0.88	0.29
100	AB61002AAP09	224	0.88	0.50
120	AB61202AAP09	264	0.88	0.65
125	AB61252AAP09	267	0.88	0.72
140	AB61402AAP09	304	0.88	0.94
150	AB61502AAP09	319	0.88	1.08
160	AB61602AAP09	344	0.88	1.22
180	AB61802AAP09	384	0.88	1.51
200	AB62002AAP09	424	0.88	1.87
250	AB62502AAP09	520	0.88	2.95

Coudes à segments R=1,5D 60°



Coudes à segments R=1,5D 60°

Coudes assemblés à partir de segments avec une épaisseur de 0.75 - 0.88 mm. A partir du diamètre Ø 225 mm les segments intermédiaires sont de 15°.

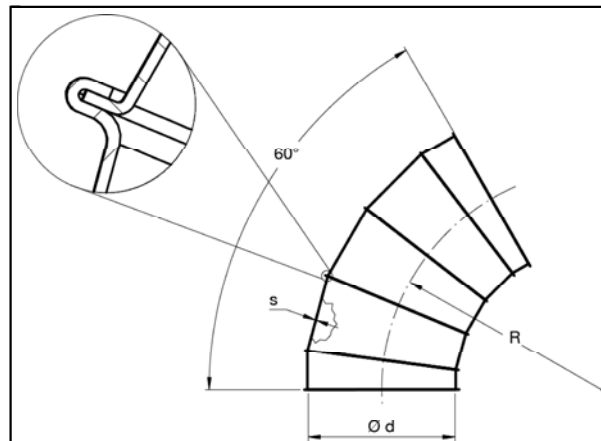

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Segments roulés soudés à la molette et agrafés ensemble avec des bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres épaisseurs de tôles
- Autres rayons (R = D, R = 2D, R = 3D, R = 4D, R = 5D)
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	Nombre de segments	R mm	s mm	Poids kg
140	AB61401AAS09	2 + 2	210	0.75	0.70
150	AB61501AAS09	2 + 2	225	0.75	0.77
160	AB61601AAS09	2 + 2	240	0.75	0.92
180	AB61801AAS09	2 + 2	270	0.75	1.13
200	AB62001AAS09	2 + 2	300	0.75	1.41
220	AB62201AAS09	2 + 2	330	0.75	1.69
225	AB62251AAS09	2 + 2	337.5	0.75	1.76
250	AB62501AAS09	2 + 2	375	0.75	2.18
275	AB62751AAS09	2 + 2	412.5	0.88	2.60
280	AB62801AAS09	2 + 2	420	0.88	2.70
300	AB63001AAS09	2 + 2	450	0.88	3.10
315	AB63151AAS09	2 + 2	472.5	0.88	3.45
350	AB63501AAS09	2 + 2	525	0.88	4.22
355	AB63551AAS09	2 + 2	532.5	0.88	4.35
400	AB64001AAS09	2 + 2	600	0.88	5.56
450	AB64501AAS09	3 + 2	675	0.88	9.00
500	AB65001AAS09	3 + 2	750	0.88	11.20
550	AB65501AAS09	3 + 2	825	0.88	13.50
560	AB65601AAS09	3 + 2	840	0.88	14.02
600	AB66001AAS09	3 + 2	900	0.88	16.10
630	AB66301AAS09	3 + 2	945	0.88	16.80
650	AB66501AAS09	3 + 2	975	0.88	18.80
700	AB67001AAS09	3 + 2	1050	0.88	21.80
710	AB67101AAS09	3 + 2	1065	0.88	22.40
750	AB67501AAS09	3 + 2	1125	0.88	24.80
800	AB68001AAS09	3 + 2	1200	0.88	28.10
850	AB68501AAS09	3 + 2	1275	0.88	32.00
900	AB69001AAS09	3 + 2	1350	0.88	36.00
950	AB69501AAS09	3 + 2	1425	0.88	39.80
1000	AB6M101AAS09	3 + 2	1500	0.88	44.00


Coudes emboutis R=1,5D 90°



Coudes emboutis R=1,5D 90°

Les coudes emboutis sont composés de deux demi coques longitudinalement soudées par points.

Ces coudes conviennent pour le transport de matière (poussières, copeaux, grains, ..) et existent uniquement en R=1,5D. Pour d'autres diamètres et rayons, il faut passer aux coudes à segments.

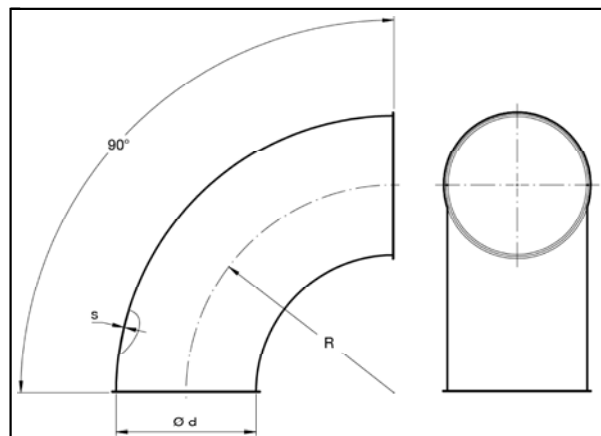

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles embouties soudées par points avec bords de 6 mm pour tous types de colliers.

Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	R mm	s mm	Poids kg
80	AB9080	120	1.20	0.40
100	AB9100	150	1.20	0.50
120	AB9120	180	1.20	0.80
125	AB9125	187.5	1.00	0.90
140	AB9140	210	1.20	1.10
150	AB9150	225	1.20	1.20
160	AB9160	240	1.20	1.50
180	AB9180	270	1.20	2.00
200	AB9200	300	1.20	2.50
225	AB9225	337.5	1.20	3.20
250	AB9250	375	1.20	4.00
275	AB9275	412.5	1.20	4.80
300	AB9300	450	1.20	5.50

Coudes étirés R=2D 90°




Coudes étirés R=2D 90°

Coudes produits à partir d'un tuyau soudé laser étirés au bon rayon. Totalement étanches, ils sont préconisés dans des applications de brouillard d'huile.

Ces coudes sont appropriés pour le transport de matière comme de la poussière ou des copeaux mais aussi pour les applications textiles ou papier car ils sont complètement lisse à l'intérieur.

Uniquement disponibles en R=2D et du Ø80 au Ø250. Pour tout autre diamètre ou rayon, voir les coudes à segments dans cette section. (en option en 1,25mm étanche pour le brouillard d'huile)

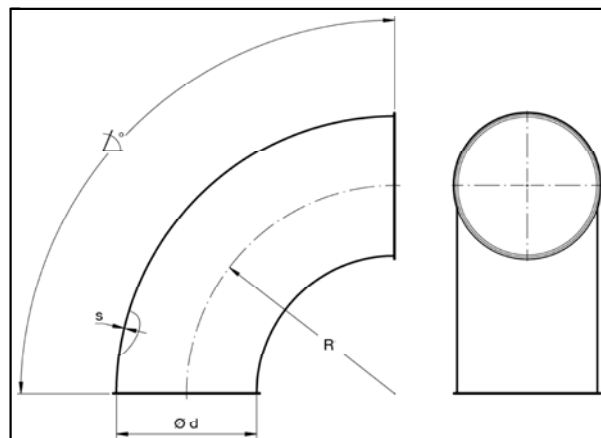

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Coudes étirés entièrement étanches avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.


Options

- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

1 Ces coudes sont prolongés de 2 manchettes qui lui confèrent un rayon légèrement supérieur à 2D. Voir mesures ci-dessous.

Ø d mm	Code	R mm	s mm	Poids kg
80	AB90802AAP09	184	0.88	0.43
100	AB91002AAP09	224	0.88	0.72
120	AB91202AAP09	264	0.88	1.01
125	AB91252AAP09	267	0.88	1.08
140	AB91402AAP09	304	0.88	1.37
150	AB91502AAP09	319	0.88	1.58
160	AB91602AAP09	344	0.88	1.80
180	AB91802AAP09	384	0.88	2.30
200	AB92002AAP09	424	0.88	2.81
250	AB92502AAP09	520	0.88	4.46

Coudes à segments R=1,5D 90°

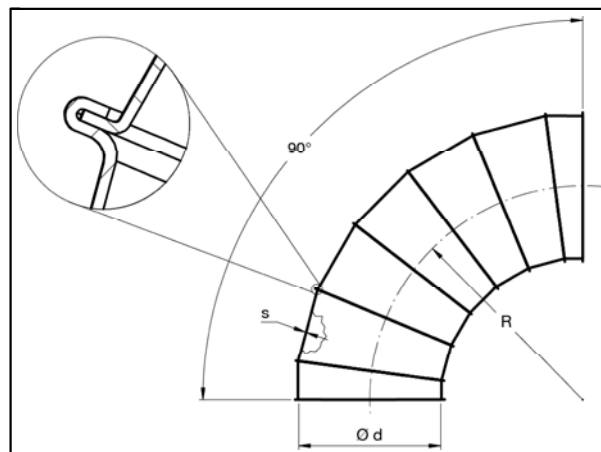

Coudes à segments R=1,5D 90°

Coudes assemblés à partir de segments avec une épaisseur de 0,75 - 0,88 mm. A partir du diamètre Ø 225 mm les segments intermédiaires sont de 15°.

Matière

Acier galvanisé Sendzimir.

Type

Segments roulés soudés à la molette et agrafés ensemble avec des bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres épaisseurs de tôles
- Versions soudée continue possible à partir de 1,25 mm d'épaisseur pour une étanchéité complète
- Versions soudée continue possible à partir de 1,25 mm d'épaisseur pour une étanchéité complète
- Versions soudée continue possible à partir de 1,25 mm d'épaisseur pour une étanchéité complète
- Versions soudée continue possible à partir de 1,25 mm d'épaisseur pour une étanchéité complète
- Versions soudée continue possible à partir de 1,25 mm d'épaisseur pour une étanchéité complète
- Versions soudée continue possible à partir de 1,25 mm d'épaisseur pour une étanchéité complète
- Versions soudée continue possible à partir de 1,25 mm d'épaisseur pour une étanchéité complète
- Autres rayons (R = D, R = 2D, R = 3D, R = 4D, R = 5D)
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d mm	Code	Nombre de segments	R mm	s mm	Poids kg
140	AB91401AAS09	3 + 2	210	0.75	8.31
150	AB91501AAS09	3 + 2	225	0.75	1.20
160	AB91601AAS09	3 + 2	240	0.75	1.34
180	AB91801AAS09	3 + 2	270	0.75	1.69
200	AB92001AAS09	3 + 2	300	0.75	2.11
220	AB92201AAS09	3 + 2	330	0.75	2.47
225	AB92251AAS09	3 + 2	337.5	0.75	2.60
250	AB92501AAS09	3 + 2	375	0.75	3.24
275	AB92751AAS09	3 + 2	412.5	0.88	3.94
280	AB92801AAS09	3 + 2	420	0.88	4.09
300	AB93001AAS09	3 + 2	450	0.88	4.72
315	AB93151AAS09	3 + 2	472.5	0.88	5.14
350	AB93501AAS09	3 + 2	525	0.88	6.41
355	AB93551AAS09	3 + 2	532.5	0.88	6.60
400	AB94001AAS09	3 + 2	600	0.88	8.31
450	AB94501AAS09	5 + 2	675	0.88	12.00
500	AB95001AAS09	5 + 2	750	0.88	15.00
550	AB95501AAS09	5 + 2	825	0.88	18.00
560	AB95601AAS09	5 + 2	840	0.88	18.70
600	AB96001AAS09	5 + 2	900	0.88	21.50
630	AB96301AAS09	5 + 2	945	0.88	22.40
650	AB96501AAS09	5 + 2	975	0.88	25.00
700	AB97001AAS09	5 + 2	1050	0.88	29.00
710	AB97101AAS09	5 + 2	1065	0.88	29.80
750	AB97501AAS09	5 + 2	1125	0.88	33.00
800	AB98001AAS09	5 + 2	1200	0.88	37.50
850	AB98501AAS09	5 + 2	1275	0.88	42.50
900	AB99001AAS09	5 + 2	1350	0.88	48.00
950	AB99501AAS09	5 + 2	1425	0.88	53.00
1000	AB9M101AAS09	5 + 2	1500	0.88	59.00

Clapet à balance




Clapet à balance ADBMO

Clapet manuel actionné par corde ou chaîne pour installation en hauteur.

Un cordon caoutchouc assure l'étanchéité quand le clapet est en position ouverte.

Corde ou chaîne non inclus.

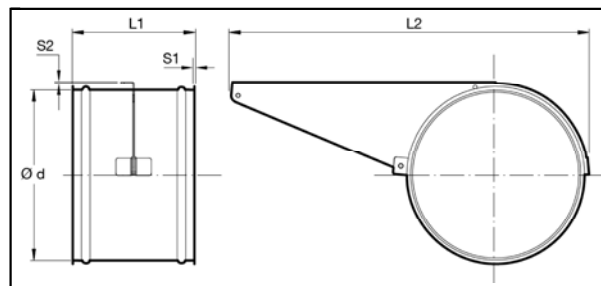

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type


Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres épaisseurs de tôles
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø mm	code	L1 mm	L2 mm	s1 mm	s2 mm
80	ADBMO080	180	205	1.00	2.00
100	ADBMO100	180	210	1.00	2.00
140	ADBMO140	180	290	1.00	2.00
150	ADBMO150	180	330	1.00	2.00
160	ADBMO160	180	375	1.00	2.00
180	ADBMO180	180	400	1.00	2.00
200	ADBMO200	180	415	1.00	2.00
225	ADBMO225	180	468	1.00	2.00
250	ADBMO250	180	520	1.00	2.00
275	ADBMO275	180	570	1.00	2.00
300	ADBMO300	180	580	1.00	2.00
315	ADBMO315	180	650	1.00	2.00
350	ADBMO350	180	725	1.00	2.00
400	ADBMO400	180	830	1.00	2.00
450	ADBMO450	180	870	1.00	2.00
500	ADBMO500	180	1005	1.00	2.00

Clapets à glissière avec joint, prêt pour commande pneumatique

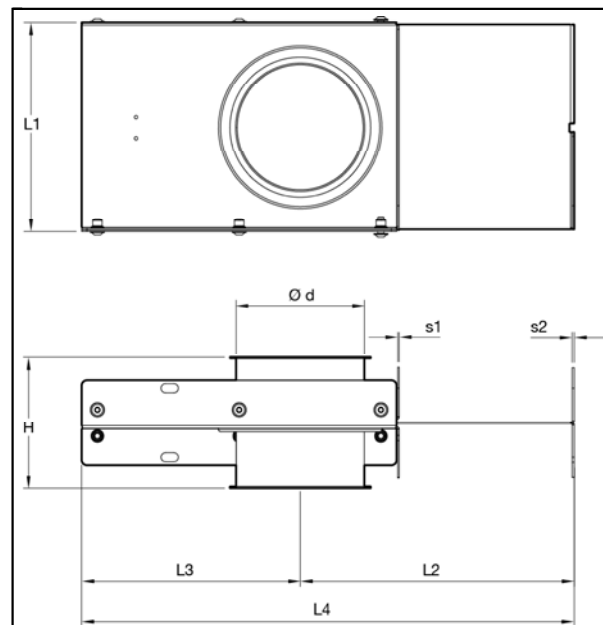

Clapets à glissière avec joint, prêt pour commande pneumatique ADRD

Clapets robustes avec joints est prévu pour recevoir un équipement pneumatique. L'épaisseur de tôle est en fonction du diamètre.

Avec deux joints (EPDM et plastique) jusqu'au Ø200 mm mais avec un seul joint plastique à partir du Ø225 mm.

Matière

St. 12.03 – électrolitiquement galvanisé avec joints.

Type

Avec joints caoutchouc et plastique jusqu'au Ø 200 mm.


- Tôles coupées, assemblage par boulons, avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres diamètres
- Joints Teflon
- Acier Inoxydable (AISI 304)
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø mm	code	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	s1 mm	s2 mm
80	ADRD080	157	195	150	345	125	1.50	2.00
100	ADRD100	177	225	180	405	125	1.50	2.00
120	ADRD120	200	264	217	482	125	1.50	2.00
125	ADRD125	200	264	217	482	125	1.50	2.00
140	ADRD140	225	300	255	555	125	1.50	2.00
150	ADRD150	225	300	255	555	125	1.50	2.00
160	ADRD160	235	314	270	584	125	1.50	2.00
180	ADRD180	276	378	330	708	125	1.50	2.00
200	ADRD200	276	378	330	708	125	1.50	2.00
225	ADRD225	345	452	405	857	165	2.00	3.00
250	ADRD250	370	454	405	859	165	2.00	3.00
275	ADRD275	421	546	513	1058	165	2.00	3.00
300	ADRD300	421	546	513	1058	165	2.00	3.00
315	ADRD315	436	546	513	1058	165	2.00	3.00
350	ADRD350	473	607	555	1162	165	2.00	3.00
375	ADRD375	521	682	635	1316	165	2.00	3.00
400	ADRD400	521	682	635	1316	165	2.00	3.00
450	ADRD450	622	770	721	1491	224	3.00	4.00
500	ADRD500	672	845	790	1635	224	3.00	4.00
550	ADRD550	771	977	890	1867	224	3.00	4.00
560	ADRD560	771	977	890	1867	224	3.00	4.00
600	ADRD600	780	1031	940	1971	224	3.00	4.00
650	ADRD650	828	1085	1044	2130	224	3.00	4.00
700	ADRD700	891	1187	1140	2327	224	3.00	4.00
710	ADRD710	891	1187	1140	2327	224	3.00	4.00

Clapets à glissière avec joints à commande pneumatique

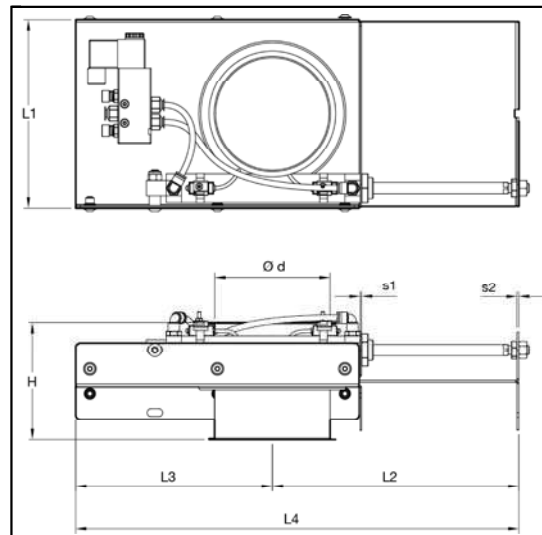


Clapets à glissière avec joints à commande pneumatique ADPD

Clapets pneumatiques robustes avec joints et verins pneumatiques. L'épaisseur de tôle est en fonction du diamètre.

Avec deux joints (EPDM et plastique) jusqu'au Ø200 mm mais avec un seul joint plastique à partir du Ø225 mm.

Ce type de clapet est souvent utilisé pour asservir avec une machine, le clapet s'ouvre ou se ferme quand la machine est en fonctionnement ou à l'arrêt.

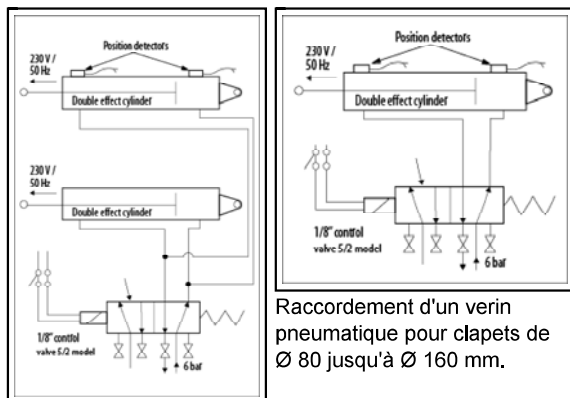

Raccordement de deux verins pneumatiques pour clapets de Ø 180 jusqu'à Ø 630 mm.

Matière

St. 12.03 – électrolitiquement galvanisé avec joints.

Type

- Ø 80 jusqu'au Ø 160 mm: 1 verin
- Ø 180 jusqu'au Ø 710 mm: 2 verins
- Tôles coupées, assemblage par boulons, avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.
- Avec joints caoutchouc et plastique jusqu'au Ø 200 mm
- Avec joints plastique à partir du Ø 225 mm.

Options

- Capot de protection
- Autres diamètres
- Joints Teflon
- Acier Inoxydable (AISI 304)
- Détecteurs de position
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

1 Veuillez stipuler la tension lors de la commande SVP :
24 V AC, 24 V DC, 220 V AC.

Ø mm	code	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	s1 mm	s2 mm
80	ADPD080	157	195	150	345	125	1.50	2.00
100	ADPD100	177	225	180	405	125	1.50	2.00
120	ADPD120	200	264	217	482	125	1.50	2.00
125	ADPD125	200	264	217	482	125	1.50	2.00
140	ADPD140	225	300	255	555	125	1.50	2.00
150	ADPD150	225	300	255	555	125	1.50	2.00
160	ADPD160	235	314	270	584	125	1.50	2.00
180	ADPD180	276	378	330	708	125	1.50	2.00
200	ADPD200	276	378	330	708	125	1.50	2.00
225	ADPD225	345	452	405	857	165	2.00	3.00
250	ADPD250	370	454	405	859	165	2.00	3.00
275	ADPD275	421	546	513	1058	165	2.00	3.00
300	ADPD300	421	546	513	1058	165	2.00	3.00
315	ADPD315	436	546	513	1058	165	2.00	3.00
350	ADPD350	473	607	555	1162	165	2.00	3.00
375	ADPD375	521	682	635	1316	165	2.00	3.00
400	ADPD400	521	682	635	1316	165	2.00	3.00
450	ADPD450	622	770	721	1491	224	3.00	4.00
500	ADPD500	672	845	790	1635	224	3.00	4.00
550	ADPD550	771	977	890	1867	224	3.00	4.00
560	ADPD560	771	977	890	1867	224	3.00	4.00
600	ADPD600	780	1031	940	1971	224	3.00	4.00
650	ADPD650	828	1085	1044	2130	224	3.00	4.00
700	ADPD700	891	1187	1140	2327	224	3.00	4.00
710	ADPD710	891	1187	1140	2327	224	3.00	4.00

Détecteurs de position



Détecteurs de position

Accessoire pour clapets pneumatiques avec témoin lumineux indiquant la position de la lame du clapet.

Normalement montés aux extrémités du cylindre, mais on peut choisir de n'en monter qu'un sur la position ouvert (A) ou fermé (B). Ceux-ci sont fixés à l'aide de colliers serflex.

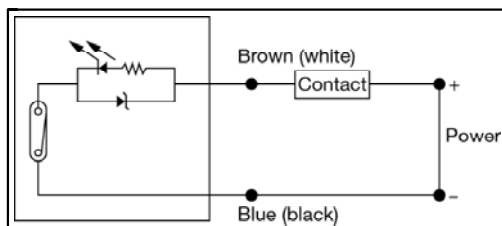


Schéma de raccordement d'un détecteur de position

Type

- Incl. 2.3 mètres de câble
- 5/250 V AC/DC
- Ma. 100mA - 10 W
- IP 67.

Options

- Autres types de détecteurs de position
- Modèles ATEX


Ø
mm

50-250
275-500
550-710

Code

KSREED1SNS-050-250
KSREED1SNS-275-500
KSREED1SNS-550-710


Clapets à glissière compact

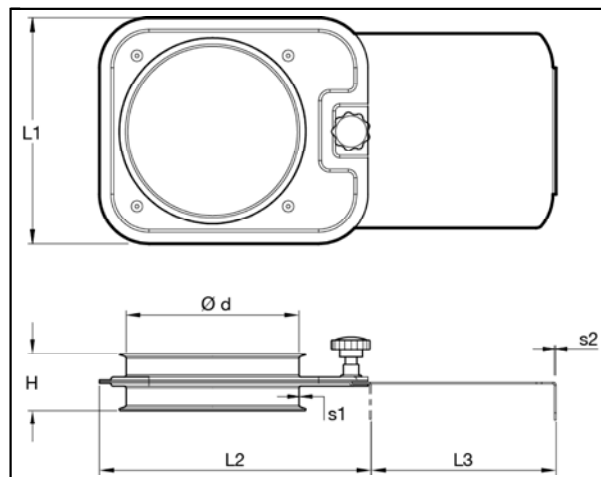

Clapets à glissière compact ADSCO

Modèle de Ø80 à Ø250.

Manuel, sans joints. Généralement utilisé dans des espaces restreints. Fourni avec un bouton étoile pour bloquer la pelle. Disponible du Ø80 au Ø250 inclus.

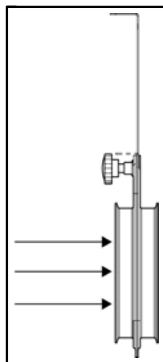

Direction du
flux d'air
(dépression)

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type


Tôles embouties soudées par points avec bords de 6 mm pour tous types de colliers.

Options

- Aucunes

Ø mm	code	H mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	s mm
80	ADSCO080	40	120	150	90	1.20
100	ADSCO100	40	140	168	124	1.20
120	ADSCO120	40	160	185	135	1.20
140	ADSCO140	55	180	220	140	1.20
150	ADSCO150	60	190	230	157	1.20
160	ADSCO160	60	200	235	163	1.20
180	ADSCO180	64	220	278	180	1.20
200	ADSCO200	64	240	305	230	1.20
225	ADSCO225	64	270	325	260	1.20
250	ADSCO250	64	290	345	260	1.20

Clapets à glissière compact

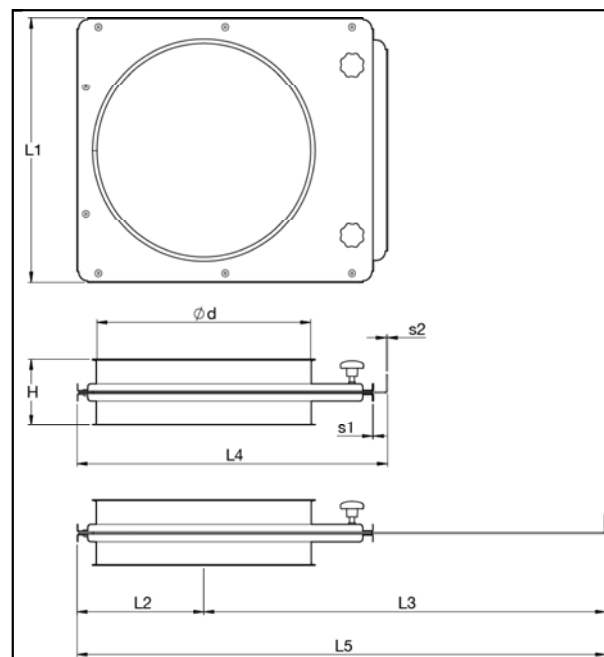


Clapets à glissière compact ADSCO

Modèle de Ø275 à Ø650.

Manuel, sans joints. Généralement utilisé dans des espaces restreints.

Fourni avec un bouton étoile pour bloquer la pelle jusqu'au Ø315 et avec deux boulons étoiles à partir de Ø325.

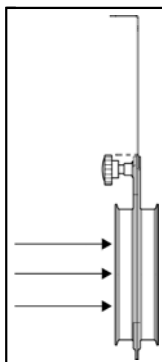

Direction du flux d'air (dépression)

Matière

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles coupées, assemblage par boulons, avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options


- A un angle de 45° pour l'industrie du papier
- Autres épaisseurs de tôles
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »



Modèle à 45°.

Ø mm	code	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	H mm	s1 mm	s2 mm
275	ADSCO275	355	170	545	432	715	107	1.50	2.00
300	ADSCO300	380	182	583	457	765	107	1.50	2.00
315	ADSCO315	395	190	605	472	795	107	1.50	2.00
350	ADSCO350	430	207	658	507	865	107	1.50	2.00
375	ADSCO375	455	220	695	532	915	107	1.50	2.00
400	ADSCO400	480	232	733	557	965	107	1.50	2.00
450	ADSCO450	530	257	808	607	1065	107	1.50	2.00
500	ADSCO500	604	295	947	720	1242	110	2.00	3.00
550	ADSCO550	654	320	1022	770	1342	110	2.00	3.00
560	ADSCO560	664	325	1037	780	1362	110	2.00	3.00
600	ADSCO600	704	345	1097	820	1442	110	2.00	3.00
630	ADSCO630	734	360	1142	850	1502	110	2.00	3.00
650	ADSCO650	754	370	1172	870	1542	110	2.00	3.00

Clapets à glissière avec joints, modèle renforcé

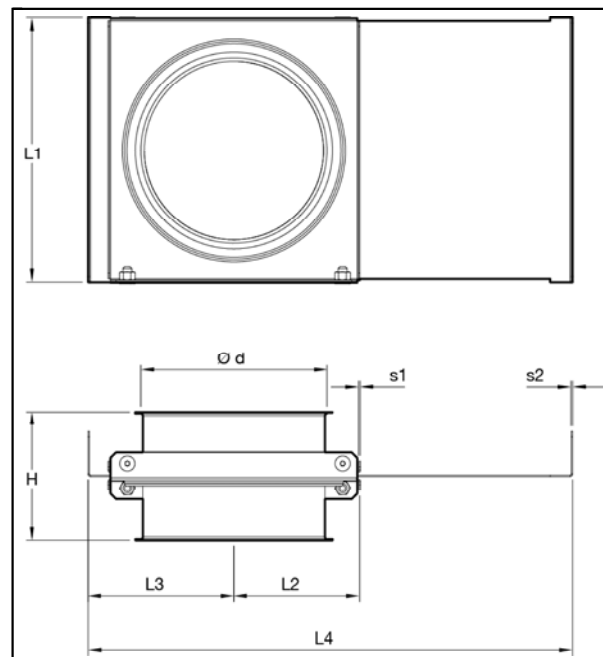

Clapets à glissière avec joints, modèle renforcé ADSMD

Clapets à glissière robuste avec joints caoutchouc et PEHD polyester.

De Ø 80 jusqu'au Ø 200 mm les joints sont emboutis dans la carcasse.

Uniquement utilisé quand un conduit doit être complètement ouvert ou fermé.

Matière

St. 12.03 – électrolytiquement galvanisé avec joints.

Type

Avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Joints Teflon
- Acier Inoxydable (AISI 304)
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »


Ø mm	code	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	s1 mm	s2 mm
80	ADSMD080	157	73	92	274	125	1.50	2.00
100	ADSMD100	177	82	101	313	125	1.50	2.00
120	ADSMD120	201	95	114	358	125	1.50	2.00
125	ADSMD125	201	95	114	358	125	1.50	2.00
140	ADSMD140	226	107	126	413	125	1.50	2.00
150	ADSMD150	226	107	126	413	125	1.50	2.00
160	ADSMD160	236	112	131	433	125	1.50	2.00
180	ADSMD180	276	132	151	513	125	1.50	2.00
200	ADSMD200	276	132	151	513	125	1.50	2.00
225	ADSMD225	345	135	154	543	163	2.00	3.00
250	ADSMD250	370	148	166	593	163	2.00	3.00
275	ADSMD275	420	183	201	713	163	2.00	3.00
300	ADSMD300	420	183	201	713	163	2.00	3.00
350	ADSMD350	470	208	226	813	163	2.00	3.00
400	ADSMD400	520	233	251	913	163	2.00	3.00
450	ADSMD450	568	257	275	1009	221	2.00	3.00
500	ADSMD500	618	282	300	1109	221	2.00	3.00
550	ADSMD550	750	348	366	1373	221	2.00	3.00
600	ADSMD600	750	348	366	1373	221	2.00	3.00
630	ADSMD630	750	348	366	1373	221	2.00	3.00

Clapets à glissière ATEX

Construction standard



ADMSO : STANDARD ou ATEX

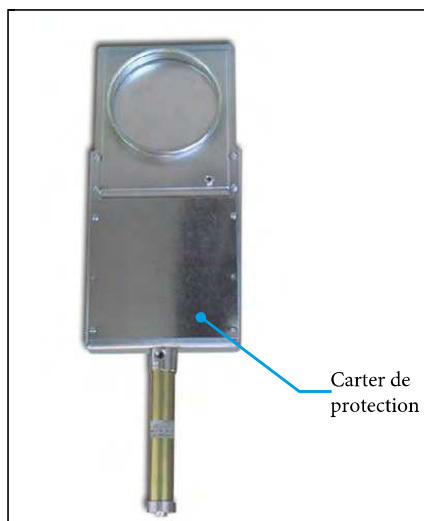

ADAD : STANDARD ou ATEX



ADED : STANDARD

Clapets à glissière ATEX

Les clapets à glissière de Ø80 à 800 mm sont produits à partir de deux tôles embouties (épaisseur 1,2 ou 1,5 mm) soudé et galvanisés. La glissière est produite en acier zingué pour la version standard, en standard à bords tombés.

Executions

Version manuelle avec boulon de fermeture de Ø 80 à Ø 300 en exécution standard ou ATEX. (II 2GDT6/T85° CX)

Version pneumatique avec un cylindre de Ø 80 à Ø 300 en exécution standard ou ATEX. (II 2GDT6/T85° CX) Carter de protection en option.

L'électrovanne peut être fournie en 24 V CA ou CC, 110 V CA ou 220 V CA. Version électrique de Ø 80 à Ø 300 en exécution standard.

Actuateur électrique en 220 V CA ou 24 V CC et carter de protection. Vitesse d'ouverture de 18 mm/s.

Connections

Important: pour éviter des dommages au clapet, LA VITESSE DE COURSE DU CYLINDRE DOIT ÊTRE MODÉRÉE (réglé avec les régulateurs)

- 1) Electrovanne
- 2) Interrupteur électrique
- 3) Tuyau d'air comprimé
- 4) Cylindre
- 5) Régulateurs

Matière

Plaque galvanisée ou inoxydable.


Certification

II 2GDT6/T85° CX.

Options


- Carter de protection ("C" dans le code à la place du "x")
- Version ATEX ("-ATEX" dans le code)
- A brides

! Veuillez stipuler le voltage lors de la commande: 24 V CA ou CC, 110 V CA ou 220 V CA. (indiquer en fin de code: 24AC, 24DC, 110 ou 220 à la place du "xxx")

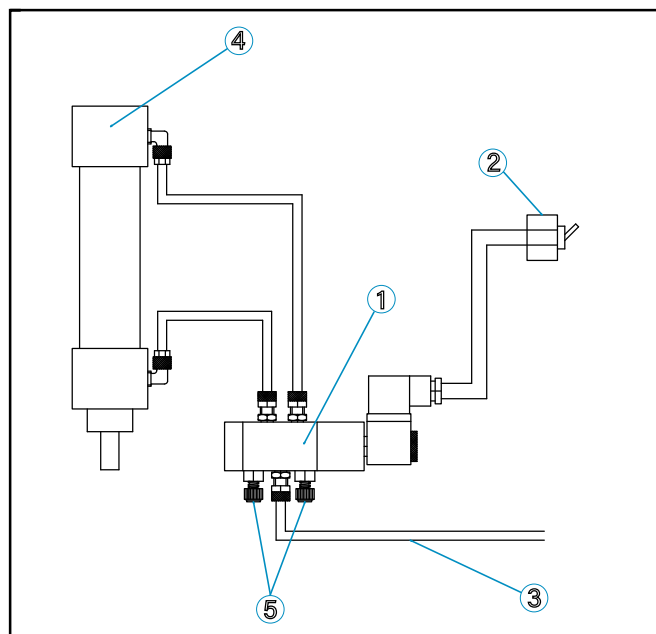

Clapets à glissière ATEX

Dimensions construction standard

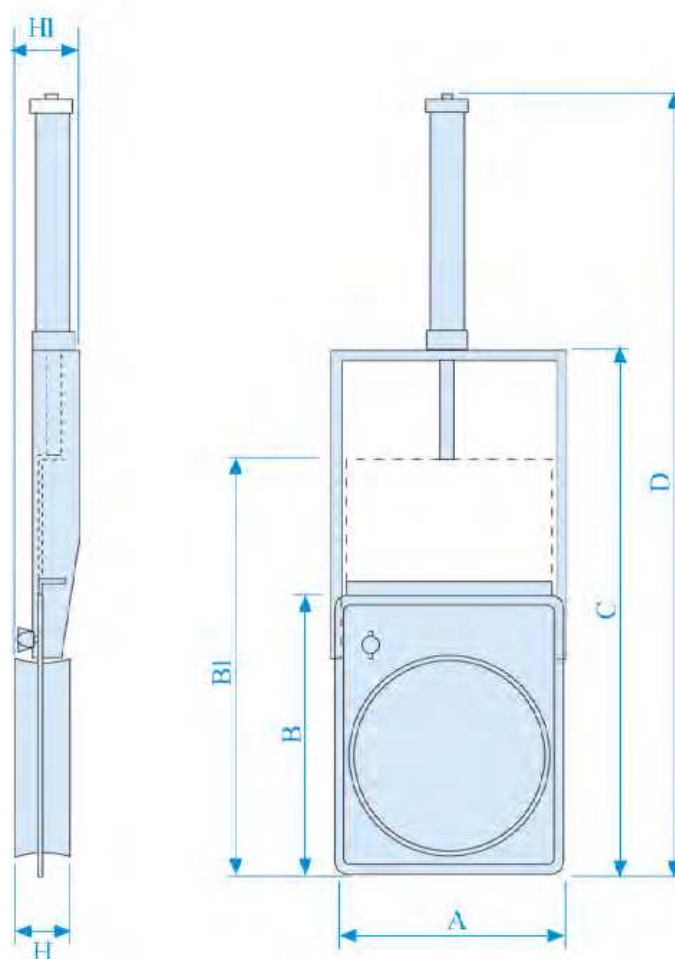


Référence (versions ATEX)	Ø mm	A	B	B1	C	D	H	H1	Kg
ADAD080A-ATEX	80	120	150	240	280	420	40	60	1,1
ADAD100A-ATEX	100	145	190	300	330	490	50	60	1,3
ADAD120A-ATEX	120	165	210	340	370	550	50	65	1,5
ADAD125A-ATEX	125	165	210	350	370	550	50	65	1,5
ADAD140A-ATEX	140	180	220	375	405	605	50	65	1,7
ADAD150A-ATEX	150	190	237	405	415	615	50	65	1,8
ADAD160A-ATEX	160	205	245	415	445	660	50	65	1,9
ADAD180A-ATEX	180	220	280	490	530	750	50	65	2,3
ADAD200A-ATEX	200	240	310	545	545	795	50	65	2,5
ADAD220A-ATEX	220	260	330	560	595	880	65	80	3,8
ADAD225A-ATEX	225	260	330	560	595	880	75	80	3,9
ADAD240A-ATEX	240	280	340	590	630	930	55	80	4,7
ADAD250A-ATEX	250	290	362	620	650	950	65	80	5
ADAD260A-ATEX	260	300	370	640	675	980	75	90	5,8
ADAD280A-ATEX	280	320	390	675	705	1040	65	90	6,7
ADAD300A-ATEX	300	345	410	710	740	1095	80	90	7,5

Clapets à glissière ATEX


Construction renforcée



Manuel : STANDARD ou ATEX

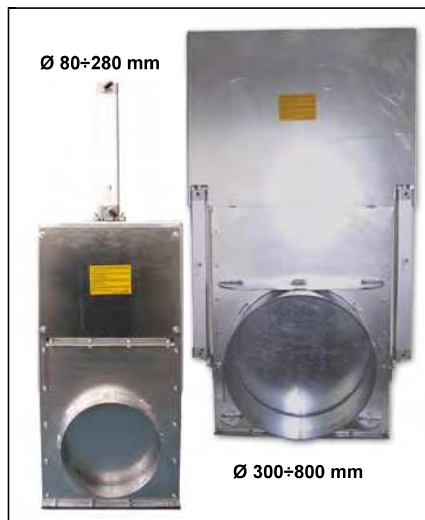

Pneumatique : STANDARD ou ATEX

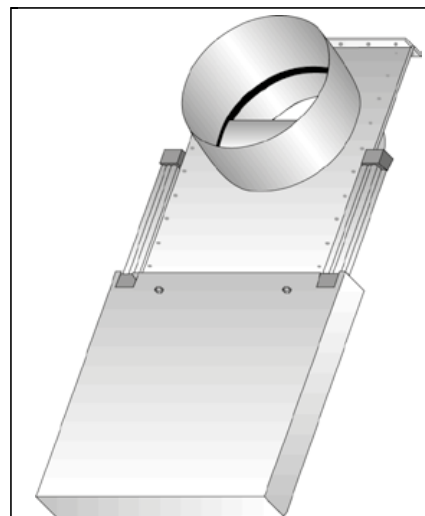

Electrique : STANDARD

Clapets à glissière ATEX renforcés

Les clapets à glissière renforcés sont composés de deux plaques embouties produites assemblées avec boulons M6 avec deux d'entretoises en laiton pour faciliter le mouvement de la glissière et éviter les grippages.

Dans les extrémités antérieures et postérieures sont fixées des garnitures en feutre et gomme au fin de donner étanchéité d'air en permettant la sortie d'éventuels matériels arrêtés dans le diaphragme. Après le Ø 300 mm les types pneumatique et électrique ont un carter de guide et protection du diaphragme pour garantir son just fonctionnement en n'importe quelle position soit installée la targette. Standard avec bords tombés.

Matière

Plaque galvanisée ou inoxydable.

Certification

II 2GDT6/T85° CX.

Options

- Version ATEX ("-ATEX" dans le code)
- A brides

Executions

Version manuelle avec boulon de fermeture de Ø 80 à Ø 800 en exécution standard ou ATEX . (II 2GDT6/T85° CX)

Version pneumatique avec un cylindre de Ø 80 à Ø 280 et deux cylindres de Ø 300 à 800 avec carter de protection en exécution standard ou ATEX. (II 2GDT6/T85° CX)

L'électrovanne peut être fournie en 24 V CA ou CC, 110 V CA ou 220 V CA.

Version électrique de Ø 80 à Ø 500 en exécution standard.

Actuateur électrique en 220 V CA ou 24 V CC et carter de protection.


Vitesse d'ouverture de 18 mm/s.

Connections

Important: pour éviter des dégâts au clapet, LA VITESSE DE COURSE DU CYLINDRE DOIT ÊTRE MODÉRÉE (régler avec les régulateurs)

- 1) Electrovanne
- 2) Interrupteur électrique
- 3) Tuyau d'air comprimé
- 4) Cylindre
- 5) Régulateurs

1 Veuillez stipuler le voltage lors de la commande: 24 V CA ou CC, 110 V CA ou 220 V CA. (indiquer en fin de code: 24AC, 24DC, 110 ou 220 à la place du "xxx")

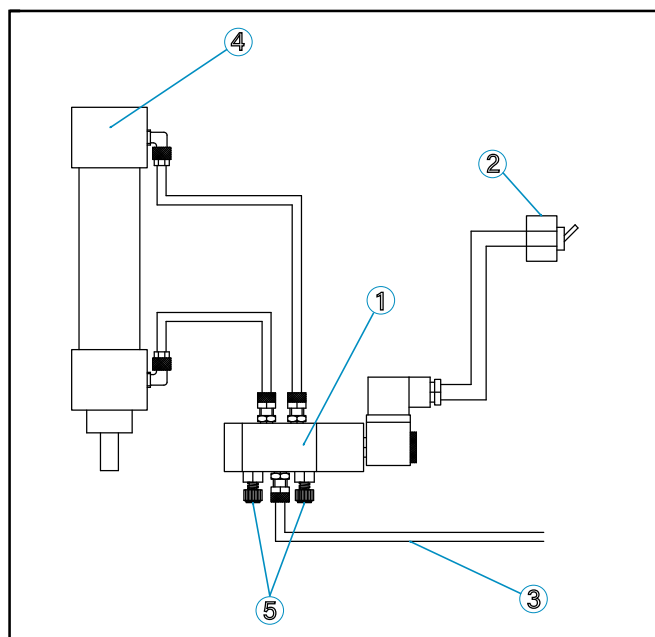


Clapets à glissière ATEX

Détails des cylindres / actionneurs

Ø mm	N° de cylindres et types (pneumatique)	Epaisseur de tôle & de glissière	Manchons (épaisseur)	N° d'actionneurs 450 Nm 24Vcc ou 220V - 18 mm/s (électrique)
Ø 80÷200	1 x ISO 32	3 mm	1,5 mm	1
Ø 220÷280	1 x ISO 40	3 mm	2 mm	1
Ø 300÷480	2 x ISO 32	3 mm	2 mm	2
Ø 500÷600	2 x ISO 40	3 mm	2 mm	2
Ø 620÷800	2 x ISO 50	3 mm	2 mm	-

Dimensions du modèle renforcé

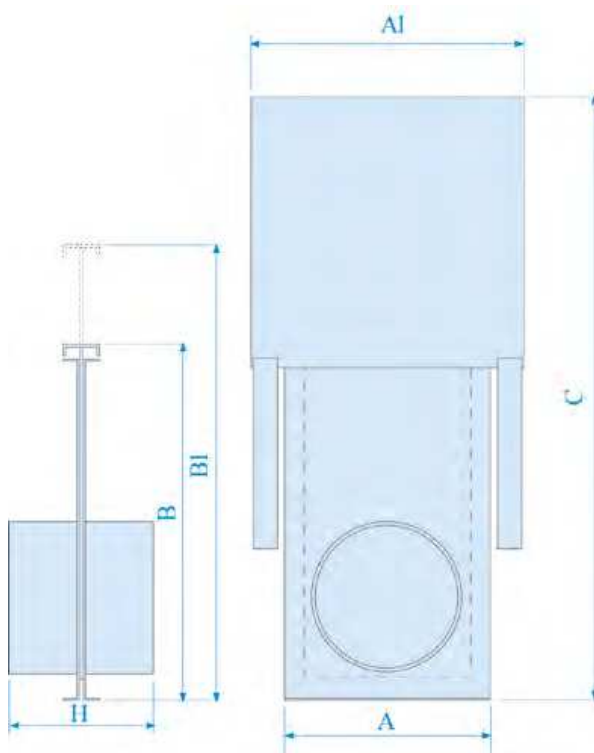

Référence (versions ATEX)	Ø mm	A	A1	B	B1	H	C	Kg
ADAD080A-ATEX-R	80	220	-	270	370	120	550	6/8
ADAD100A-ATEX-R	100	220	-	270	370	120	550	6/8
ADAD150A-ATEX-R	150	270	-	300	450	120	650	10/12
ADAD200A-ATEX-R	200	320	-	450	650	120	850	14/16,6
ADAD250A-ATEX-R	250	370	-	450	700	120	1000	19/22
ADAD300A-ATEX-R	300	420	-	540	840	120	1200	23/27
ADAD350A-ATEX-R	350	470	600	790	1130	290	1160	30/38
ADAD400A-ATEX-R	400	520	650	790	1180	290	1256	35/46
ADAD450A-ATEX-R	450	570	700	890	1330	290	1406	40/54
ADAD500A-ATEX-R	500	620	750	890	1380	290	1456	48/63
ADAD550A-ATEX-R	550	670	814	990	1530	290	1606	58/73
ADAD600A-ATEX-R	600	720	864	990	1580	290	1656	69/84
ADAD650A-ATEX-R	650	770	914	1090	1730	290	1806	76/90
ADAD700A-ATEX-R	700	820	964	1090	1780	290	1856	80/95
ADAD750A-ATEX-R	750	870	1044	1190	1930	290	2006	86/101
ADAD800A-ATEX-R	800	920	1094	1190	1980	290	2056	91/107