

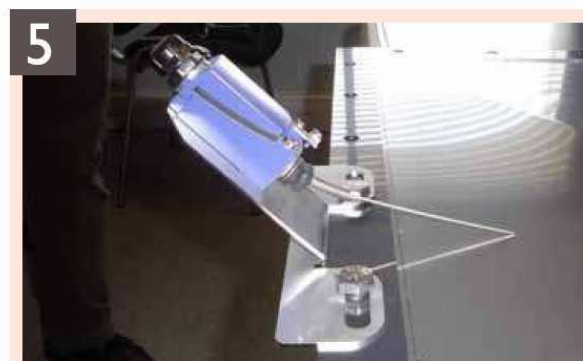


Détecteur mécanique à tige souple

MONTAGE / ASSEMBLING :

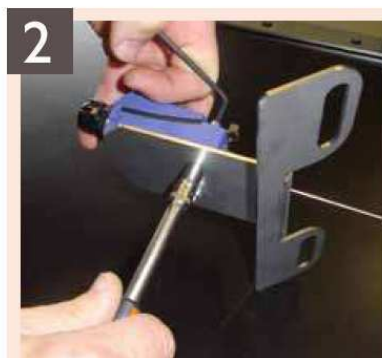

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES	
PRINCIPALES / MAIN	
Nombre de pôles / Number of poles	3
Description des contacts / Contacts type and composition	2 "O" + 1 "F"
Forme d'isolation entre contacts / Contacts insulation form	Zb
Fonctionnement des contacts / Contacts operation	A action brusque / Snap action
Type d'enclenchements / Number of steps	1
Ouverture positive / Positive opening	Sans / Without
Couple minimal d'actionnement / Minimum torque for tripping	0,13 N.m
Vitesse d'attaque maximale / Maximum actuation speed	1 m/s
Degré de protection IP / IP degree of protection	• IP66 conformément à IEC 60529 / IP66 conforming to IEC 60529 • IP67 conformément à IEC 60529 / IP67 conforming to IEC 60529
COMPLÉMENTAIRES / COMPLEMENTARY	
Désignation code des contacts / Contact code designation	• B300, AC-15 (240 V, I_e = 1,5 A) conformément à IEC 60947-5-1 appendix A B300, AC-15 (U_e = 240 V, I_e = 1,5 A) conforming to IEC 60947-5-1 appendix A • R300, DC-13 (250 V, I_e = 0,1 A) conformément à IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (U_e = 250 V, I_e = 0,1 A) conforming to IEC 60947-5-1 appendix A
[I _{the}] courant thermique d'emploi sous enveloppe / [I _{the}] conventional enclosed thermal current	6 A c.a.
Marquage /	II2 D-Ex tD A21 IP66/67 T85°C
ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENT	
Température de fonctionnement / Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Zone poussière / Dust zone	Zone 21 - 22
Certifications du produit / Product certifications	INERIS 04ATEX0014X

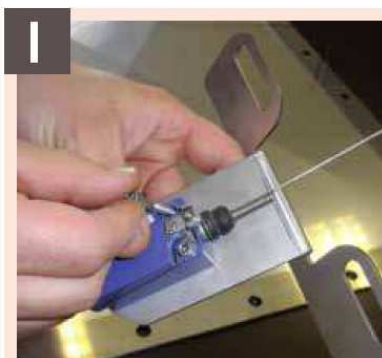