

EMOTTEUR

L'émotteur présente la solution idéale pour le concassage des matériaux ayant tendance à former des grumeaux. Le dispositif permet de rompre les grumeaux qui se créent pendant les processus de production ou de transport des matériaux friables en poudre ou en grains. La rotation rapide de couteaux spéciaux à travers une grille fixe provoque l'émiettement des grumeaux. La présence de deux rotors permet d'obtenir des débits élevés.



Avantages :

- 2 tailles standards disponibles (25 à 50 m³/h).
- Contient deux rotors dotés d'outils à couteaux pour la rupture des grumeaux et d'une grille pour réduire l'espace de passage
- Motorisation à vitesse fixe ou variable, transmission par chaîne ou par engrenages
- Matériau de construction : Acier au carbone, acier inoxydable AISI 304

Ste EDPG
4Bis Rue Marius Berliet - PA Biliais Deniaud
44360 Vigneux de Bretagne


Tél : 02-28-01-29-23 Fax : 09-67-38-29-23 Mob : 06-81-14-04-33 Mail : contact@edpg.fr www.edpg.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L'objectif de l'émetteur est d'assurer une alimentation en produit désaggloméré.


Le passage des mottes est rendu obligatoire par la présence d'un déflecteur. L'émetteur intègre 2 arbres à broches. Ce modèle est conseillé dans le cas de mottes friables, sans reprise d'humidité.

L'émetteur est constitué d'un corps à section carrée avec bride supérieure et inférieure, 2 arbres horizontaux parallèles dotés de couteaux, une grille pour tailles grossières, 4 paliers d'extrémité dotés de groupe d'étanchéité à arbre réglable et une motorisation appropriée avec transmission.



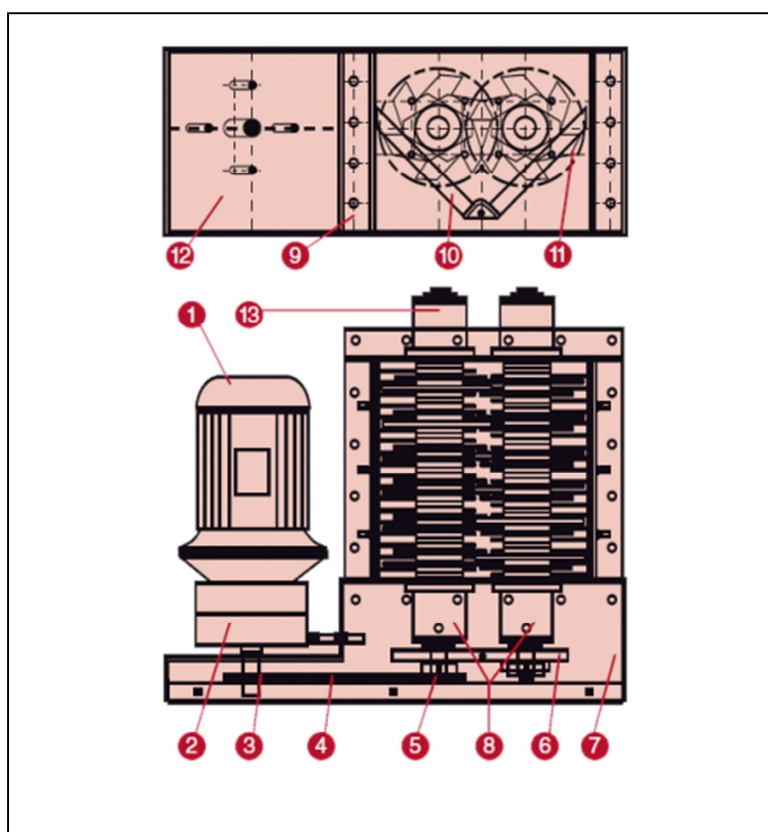


- 1. Moteur électrique
- 2. Réducteur
- 3. Pignon réducteur
- 4. Chaîne
- 5. Pignon rotor
- 6. Engrenages
- 7. Carter
- 8. Paliers d'extrémité côté entraînement
- 9. Base
- 10. Grille
- 11. Couteaux
- 12. Corps
- 13. Paliers d'extrémité côté opposé à la motorisation

DIMENSIONS

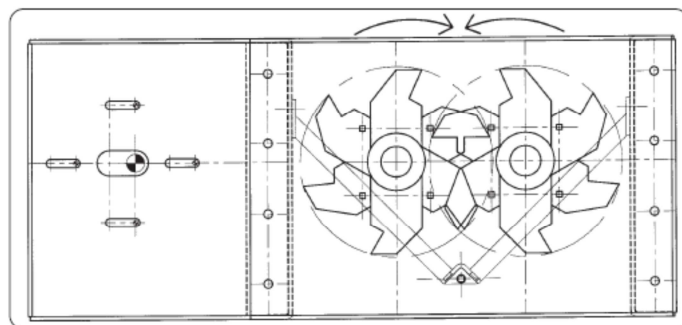

DLP035

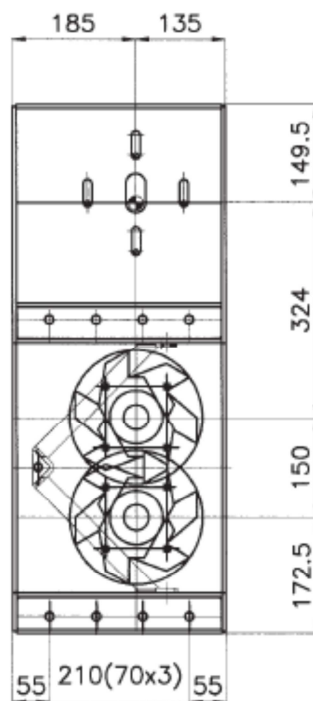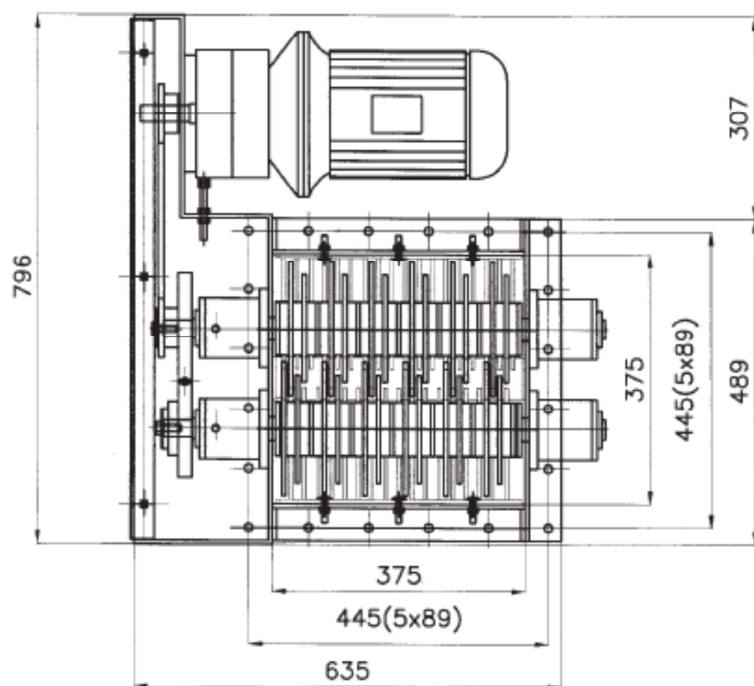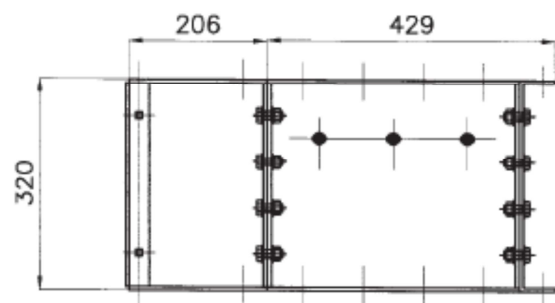

DLP050

