

Tamiseur vibrant



Le tamis vibrant est utilisé pour la protection des machines de production et l'élimination des agglomérats et corps étrangers de vos poudres.

Fonctionnement :

Le tamisage s'effectue grâce à un moteur vibrant implanté sur le côté de la machine – 1.0 kW pour le modèle GSC 900 et 0.16 kW pour les modèles GSC 450 et GSC 600.

L'alimentation est assurée par la bride centrale supérieure connectée par manchette souple. Les agglomérats sont détruits, les corps étrangers éliminés.

Matériaux de fabrication :

Les tamiseurs sont disponibles en acier peint, inox 304 et 316 et dans de nombreuses configurations permettant de s'adapter aux exigences de chaque installation.

Le tamis est disponible en inox ou en nylon, en différentes tailles pour s'ajuster aux besoins de chaque client et de chaque spécification du produit.


Grâce au design compact du tamiseur, les différents modèles s'implantent aisément dans votre ligne de production

. Caractéristiques :

- Débit élevé
- Rétention nulle, nettoyage aisé
- Longue durée de vie
- Maintenance minimale
- Changement facile de la toile de tamisage
- Démontage facile et rapide à l'aide de sauterelles
- Nettoyage en place (CIP)
- Construction robuste de haute qualité
- Application en ligne
- Encombrement réduit
- Prix économique

Dimensions

Modèle	A	B	C	øD	øD1	øD2	øD3	øD4	ød	E	F	G	H	I
GSC 450	1023	600	540	560	168	168	76	100	14	400	118	82	375	321
GSC 600	1286	850	790	730	207	207	100	100	14	550	241	32	520	470
GSC 900	1696	1000	900	1021	250	250	152	152	14	725	278	60	662	598

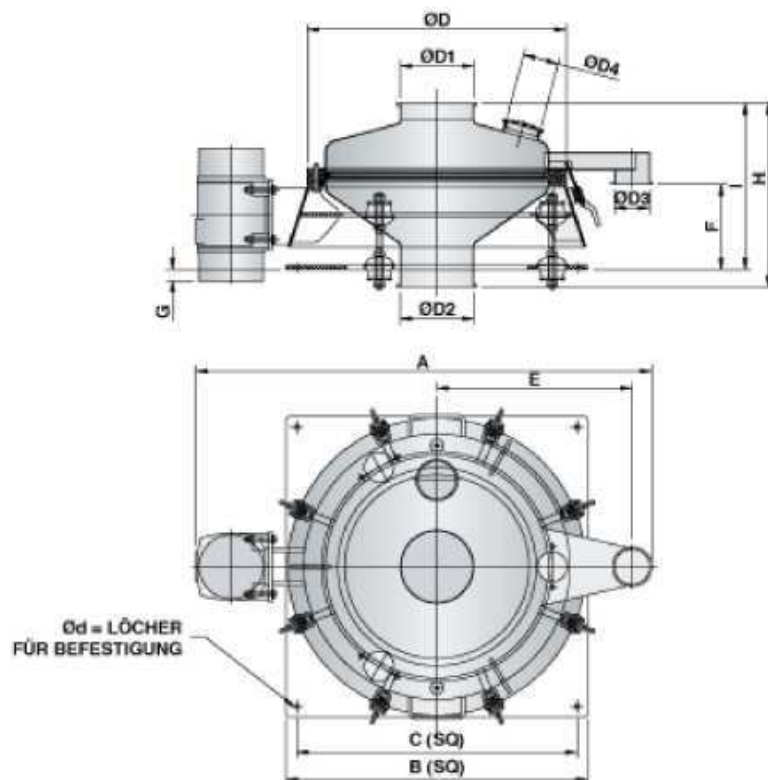

APPLICATION :

Le Tamiseur vibrant vous assure un produit propre, sans motte, sans corps étranger et protège votre ligne de production d'avaries mécaniques. Il garantit donc un produit final de haute qualité.

- Agro-alimentaire
- pharmacie
- chimie
- synthétiques