

Tamiseur centrifuge



Le Tamiseur centrifuge assure le contrôle et la protection de votre ligne de production.

Le produit dosé à tamiser est acheminé à l'intérieur du tamis cylindrique par la vis d'alimentation.

La force centrifuge projette le produit contre les mailles du tamis. Les pales rotatives ne sont pas en contact avec la grille. Elles projettent le produit au travers de la grille détruisant ainsi les mottes et les agglomérats. Les déchets sont évacués en bout de tamis.

Par l'impact de la poudre, la grille de tamisage entre en vibration pour accélérer le tamisage et éviter les risques de colmatage.

Matériaux de fabrication :

Les tamiseurs sont disponibles en acier peint, inox 304 et 316 et dans de nombreuses configurations permettant de s'adapter aux exigences de chaque installation.


Le tamis est disponible en inox ou en nylon, en différentes tailles pour s'ajuster aux besoins de chaque client et de chaque spécification du produit.

Caractéristiques :

- Complètement étanche
- Silencieux, pas de vibrations
- Changement rapide de la grille
- Nettoyage aisé
- Joint double sur l'arbre moteur
- Débit élevé
- Fonctionnement en continu
- Encombrement réduit
- Consommation énergétique faible
- Application en ligne
- Possibilité d'implantation dans un transfert pneumatique
- Prix économique

Dimensions

Modèle	Puissance	A	B	C	D	E
RS 200	2,2 kW	541	513	1720	845	555
RS 300	3,7 kW	641	563	1885	875	620
RS 400	5,5 kW	641	563	1895	945	745

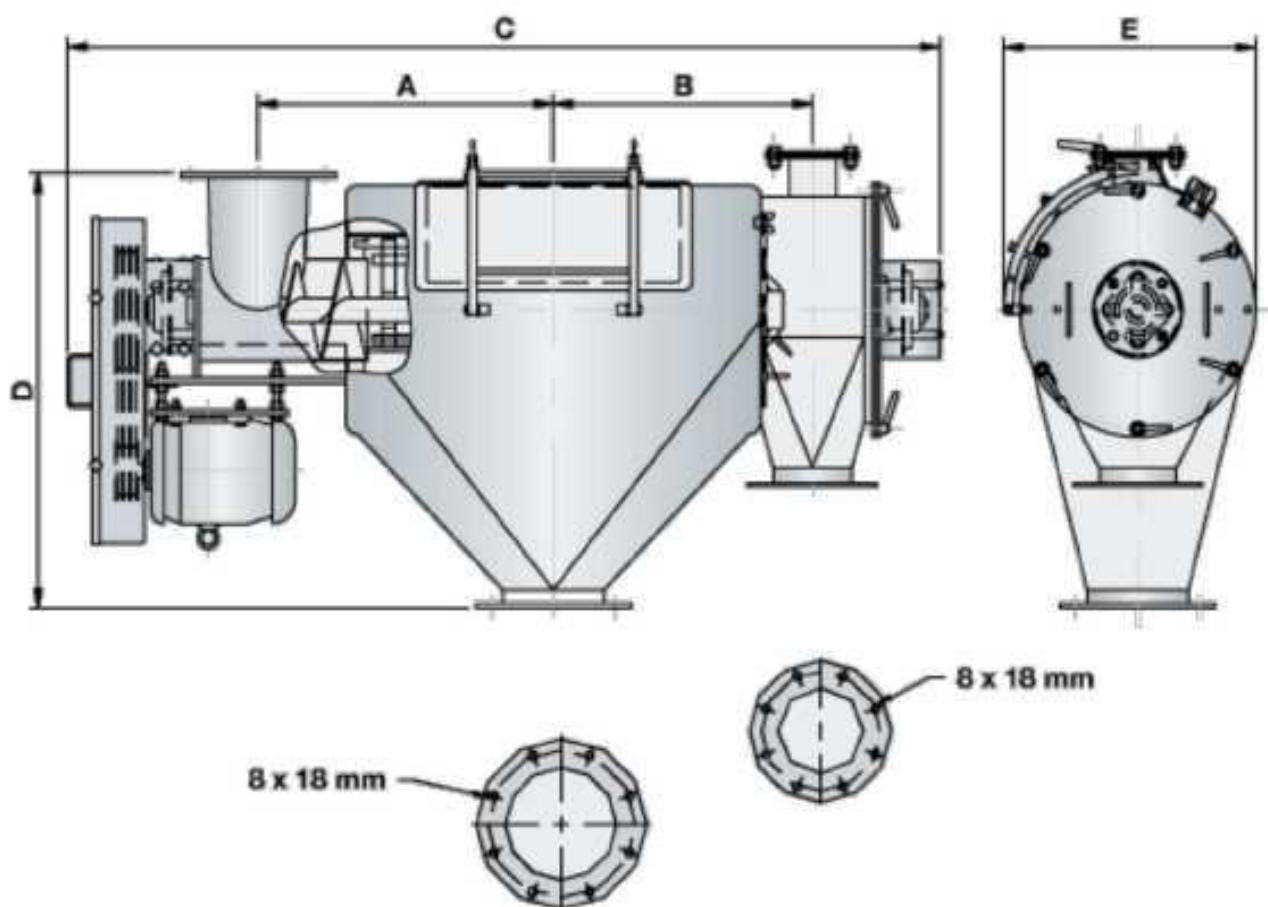

APPLICATION :

Le Tamsieur vous assure un produit propre, sans mottes, sans corps étrangers et protège votre ligne de production d'avaries mécaniques. Il garantit donc un produit final de haute qualité.

- Agro-alimentaire
- Pharmacie
- Chimie
- Synthétiques